

# ALUFLEX PRO



## Aluflex Pro

- Anvendes til skorstene, brandmure, kviste og andre tilslutninger på taget.
- Flexibelt og formbart.
- Universalløsning.
- Fuldklæb på hele bagsiden.

Aluflex Pro er et universalprodukt til inddækning ved brandmure, skorstene, lodrette bygningsdele, f.eks kviste, og andre tilslutninger på taget.


Aluflex Pro flexibel inddækning kan anvendes overalt hvor der ønskes udført inddækning, og på såvel plane som profilerede tagmaterialer.

Bearbejdningmæssigt har materialet mange ligheder med bly, men er endnu nemmere at arbejde med og formgive, på grund af materialets gode strækkevne og lavere vægt.

# ALUFLEX PRO



Aluflex bukkes efter samlingen på bagsiden.

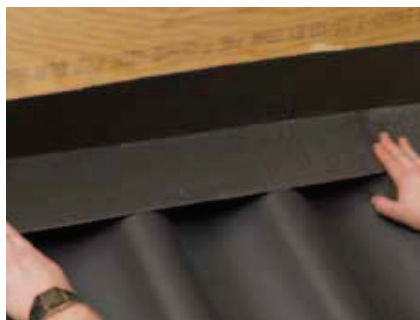

Aluflex placeres på den ønskede sted.



Ved den lodrette fastgørelse, fjernes papiret på bagsiden.




Klæben pressen op mod det lodrette fastgørelsessted.



Aluflexen glattes og presses, så der kommer fuld vedhæftning.



Papiret mod tagbeklædningen fjernes.

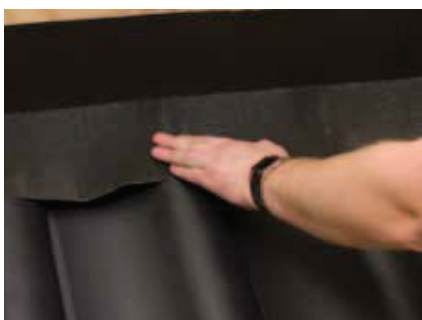

Aluflexen trykkes fast mod toppen af tagmaterialet.



Aluflexen formes ned i bølgen. Der glattes og presses, så der kommer en 100 % vedhæftning.



Det færdige resultat.

## Teknisk data

|                   |   |
|-------------------|---|
| Materiale         | Butyl og armeret alu (pliseret) formbart i længderetningen. |
| Farver            | Sort og Rød   |
| Arbejdstemperatur | Bedst mellem +5 og +40                                      |
| Længde            | 5.000 mm  |
| Tykkelse          | 1,2 mm  |
| Opbevaring        | Tørt, temperatur bedst ved +5 og +40                        |
| Holdbarhed        | Bedst indenfor 12 mdr.                                      |
| Bredde            | 300, 450 og 600 mm  |
| Antal pr. kasse   | 1 stk.  |