



FUGLEGITTER MED VENTILATION




Klargøres til fuglegitter.

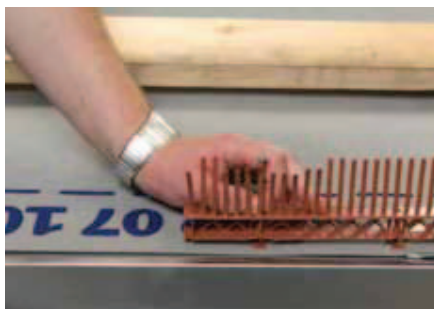


Fuglegitteret placeres på undertag og fodblik, så den hæver teglen ca. 20 mm over fodblikket.

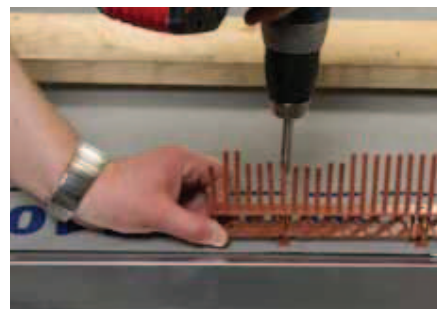

Fuglegitteret fastgøres med vejrbestandige skruer pr. 25 cm.

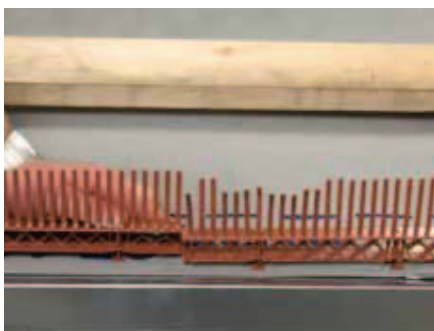

Der forsættes med fuglegitter langs hele tagfoden.

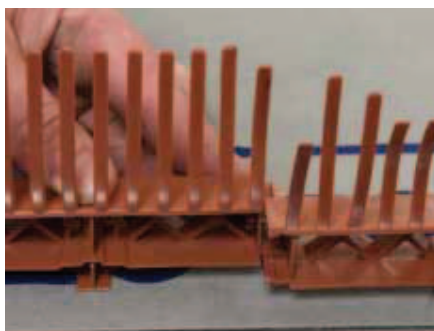

Fuglegitteret samles ved at skubbe dem sammen sidevejs.



Det færdige resultat.

NB: Ved ekstrem vejrbelastning af tagfod, anbefales det at fuge mellem fuglegitter og undertag / fodblik, ved hver fastgørelse.

NB: Fuglegitteret hæver teglstenen 32 mm op over fodblik niveau. Dette skal der tages højde for ved opbygning af tagfoden.

NB: Montering af fuglegitter sker for at sikre korrekt ventilations spalte. Der skal være ca. 20 mm. luft i mellem underkant tagsten og fodblik

Teknisk data

Materiale	Polyethylen
Farver	Sort og rød
Arbejdstemperatur	- 20 til + 50 °C
Ventilationsareal	200 cm ² pr. løbende meter
Totallængde	1.000 mm
Gitterhøjde	60 mm
Ventilationshøjde	32 mm (lig med indbygningshøjden)
Antal pr. kasse	100 stk.