

UDLUFTNINGSHÆTTE PLAST



Udluftningshætte af plast

- Anvendes til rumventilation og aftræk fra f.eks. baderum.
- Let tilslutning til andre dimensioner med multiadapter.
- Indfarvet i tagets farve.
- Let og hurtig montering.

Udluftningshætten anvendes til udluftning af beboelsesrum, og aftræk ved baderum, køkken, tørretumbler og ventilationsanlæg.

Monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning. Ventilationshætten leveres med et flot farve- og overflade match, som f.eks. glaseret og engoberet overflade.

Taghætten leveres som et komplet sæt bestående af hætte, multiadapter, isoleringsrør 15x15 og en undertagsgennemføring.

UDLUFTNINGSHÆTTE PLAST



Klargøring til taghætte. Se evt. datablad for undertagsgennemføring.




Plasthætten centrereres over gennemføringen. Plastikbinderen vippes ned på lægten.



Plastikbinderen fastgøres på lægten med min. 1 stk. vejrbestandigt papsøm.



Hætten hænges på lægten efter fastgørelse.

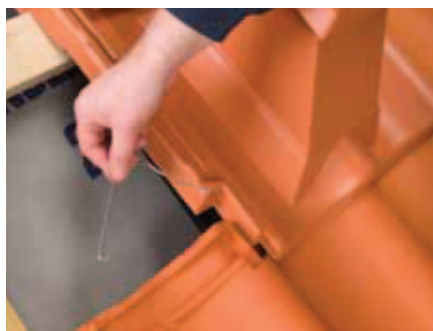

Taghætten bindes med en sidefalsbinder.



Tegl lægges omkring taghætten, så den fastholdes.

Teknisk data

Materiale	PVC
Farver	Passer til KOMPROMENT's teglsortiment
Ventilationsareal	225 cm ²
Grader	15° - 45°