

KONCEPT ROOF UDLUFTNINGSHÆTTE - ZINK



Koncept Roof udluftningshætte af zink


- Anvendes til rumventilation og aftræk fra f.eks baderum.
- Let tilslutning til andre dimensioner med multiadapter.
- Let og hurtig montering.

Udluftningshætten anvendes til udluftning af beboelsesrum, og aftræk ved baderum, køkken, tørretumbler og ventilationsanlæg.


Monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning.

Taghætten leveres som et komplet sæt bestående af hætte, multiadapter, isoleringsrør 15×15 og en undertagsgennemføring.

KONCEPT ROOF UDLUFTNINGSHÆTTE - ZINK

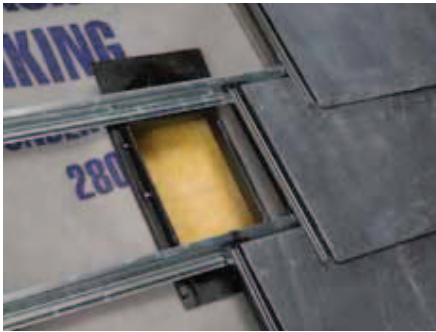

Klargøring til taghætte. Se evt. datablad for undertags gennemførring.

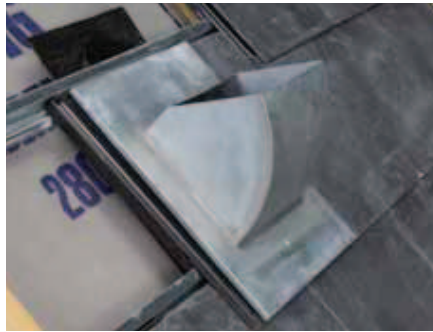

Bundstykket centrereres over undertags gennemførringen, og sættes ned i kanalerne så clipsene fastholder den i bunden.



Zinkhætten sættes ned over bundstykket.



Zinkhætten sættes i lod.



Hætten fastgøres med 2 stk. vejrbestandige popnitter eller skruer, på hver side af zinkhætten.



Skiferne lægges omkring hætten, så den bliver fastholdt.

Teknisk data

Materiale	Zink
Farver	Zink
Ventilationsareal	225 cm ²
Grader	5° - 60°