

# UNDERTAGSVENTIL MED NET 56 CM<sup>2</sup> TIL MONTERING FRA TAGSIDE



## **Undertagsventil med net 56 cm<sup>2</sup>**

- Anvendes til ventilation af tagkonstruktioner.
- En sikker løsning.
- Hurtig montage.
- Monteres fra tagside

Ventilationsstudsens anvendes til ventilation af hulrummet under undertaget. Anvendes hvor ventilation langs kappen ikke er mulig, samt ved ovenlys og andre gennemføringer, der spærrer for ventilationen.

Korrekt ventilation med udeluft, er effektivt til at undgå fugtskader i tagkonstruktioner. Ved ventilation fjernes fugttilskuddet indefra med ventilationsluft, og derigennem holdes konstruktionen tør. Ventilationsluften føres ind og ud af tagkonstruktionen gennem ventilationsåbningerne.

# UNDERTAGSVENTIL MED NET 56 CM<sup>2</sup>


## TIL MONTERING FRA TAGSIDE



Ventilationsstudsens placeres ved kanten af spæret, så oppefra kommende vand ikke render ned i ventilen. Hullet optegnes med den medfølgende skabelon.



Hullet laves med en skarp og ren hobbykniv, der føres langs den optegnede streg.

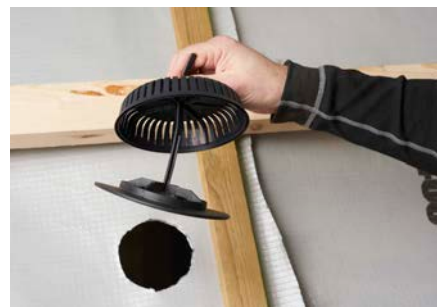

Ventilationsstudsens klargøres til montering.



Ventilationsdækslet klemmes eller bukkes, så den kan føres ind igennem hullet, så undertaget er placeret mellem ventilationsdæksel og underdel.



Ventilationsdækslet presses ned til undertaget, og underdelen trækkes op stramt op mod undersiden af undertaget i stripsen.



Ventilationsstudsens er nu monteret, stripsen klippes af ca. 1 cm over ventilationsdækslet.  
BEMÆRK: Ventilationsdækslet må kun trækkes ned over stripsen 1 gang.

**NB:** For dimensionering af ventilationsarealet, se KOMPROMENT's undertagsbrochure

### Teknisk data

Materiale	PP/TPE
Farver	Sort
Ventilation	56 cm <sup>2</sup>
Antal pr. kasse	90 stk.