

Holdbare og æstetiske tagsten

Tagsten i tegl, skifer og beton til alle behov og projekter



Komproment

 wienerberger



Dit valg af tagsten kan være afgørende for bygningens endelige udtryk.

Tagsten for enhver smag

Et tag er ikke bare et tag

Det skal passe til husets geometri, farver og omgivelser. Der skal tages højde for hældning, størrelse, farve, glansgrad og meget mere, når du skal vælge den rigtige tagsten. Vi tilbyder derfor tagsten i flere materialer og udformninger, så du er sikker på at kunne finde en løsning, der passer til dit hus.

Tegl - det klassiske valg

Teglsten er det klassiske og tidløse valg til både eksisterende huse og nybyg. At vælge et tag i tegl giver mange åbenlyse fordele. Tagsten i tegl er et rent naturmateriale, som kun bliver smukkere med årene og har en levetid på mere end 100 år.

Moderne naturskifer

Naturskifer er et meget holdbart materiale – det kan faktisk holde i over 100 år og kræver minimal vedligeholdelse. Samtidig giver skifertag et moderne og strømlinet udtryk, der passer til de fleste huse.

Populære betontagsten

Tagsten i beton, også kaldet cementtagsten, er et budgetvenligt og populært valg til de fleste eksisterende huse og nybyggeri. Vi tilbyder et stort sortiment af tagløsninger i forskellige materialer og kan ligeledes tilbyde solceller til integrering i et udvalg af vores tagsten. Gå på opdagelse i vores tagstenskatalog og kontakt os for råd og vejledning om netop din tagløsning.

Spørgsmål til dig selv

- Skal husets udtryk bevares eller ændres?
- Hvilke love og regler gælder?
- Findes der en lokalplan eller skal jeg have fat i teknisk forvaltning?
- Hvad er mit budget?
- Kan mit tag holde til et andet tagmateriale?

Indhold

Tegltag	
Vingefalsmodeller	Cavus 13 10
	Danfals 12 12
	Madura 14
	OVH Vario 16
	VHV Vario 18
	Viking K15 22
	Milano 24
Vingemodeller	OH Classic 26
	P451 28
Romerfalsmodeller	Alegra 10 30
	Gigant 32
	Planfals 11 34
	Nordfals 10 36
Flade modeller	Datura 38
	Linea 42
	Thormod 46
Betontag	Dobbelt D 50
	Vingefals 52
Skifertag	Naturskifter 56
	Montagesystem Konzept Roof 58
	Traditionel montage 59
Tilbehør	Solcelle MS81SB 60
	Undertag Viking 200 64
	Undertag Viking 280 64
	Undertag Viking 400 64

Tagsten i tegl giver fleksibilitet og lang levetid og er den ideelle løsning til både nybyggeri og renoveringer, hvor der ønskes et smukt og slidstærkt tag.



Cavus 13

Elegant og dyb vingefalstagsten

Cavus 13-tagstenen er en dyb vingefalstagsten, som ligner de gamle klassiske tagsten. Udover at bevare bygningernes visuelle fremtoning giver Cavus 13 et smukt vingestensagtigt resultat med flot lys- og skyggespil på taget.

- Ⓜ Stort format for hurtig lægning
- Ⓜ Kraftige falser - passer godt til lave taghældninger
- Ⓜ Elegant med vingestensagtigt udseende



Tekniske data

Minimum taghældning	18° med undertag
Forbrug pr. m ²	12,9 - 13,7 stk.
Vægt pr. stk.	3,7 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 920 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1


Konstruktionsmål

Lægteafstand	337 - 359 mm
Hængemål	Ca. 408 mm
Dækmål, længde	337- 359 mm
Dækmål, bredde	216 mm
Ydremål, længde	435 mm
Ydremål, bredde	267 mm


Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Naturrød
Glansværdi 1

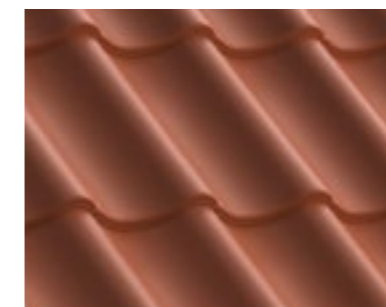

Rød engoberet
Glansværdi 7

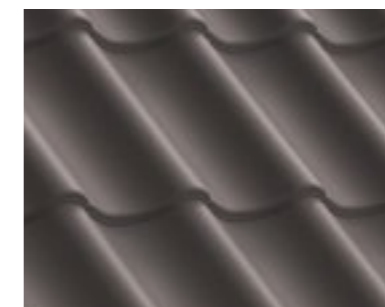

Antracit engoberet
Glansværdi 13

Danfals 12

Smuk, dyb tagsten

Danfals 12 tegltag er et fremragende valg til enhver renovering eller komplekse tage på grund af det klassiske vingede design og store tolerancer. Det er en smuk tagsten, der med sin dybe form passer perfekt til et større tag.

- Ⓜ Klassisk dansk vingefals
- Ⓜ Meget store tolerancer
- Ⓜ Perfekt til renoveringer samt komplicerede tage



Tekniske data

Minimum taghældning	20° med undertag
Forbrug pr. m ²	11,5 - 12,5 stk.
Vægt pr. stk.	4,8 kg
Antal pr. palle	192 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 980 kg
Stk. pr. bundt	4 stk.
Frostfæsthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål


Lægteafstand	325 - 355 mm
Hængemål	Ca. 440 mm
Dækmål, længde	325 - 355 mm
Dækmål, bredde	244 mm
Ydremål, længde	465 mm
Ydremål, bredde	305 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.




Sort Engoberet

Glansværdi 2

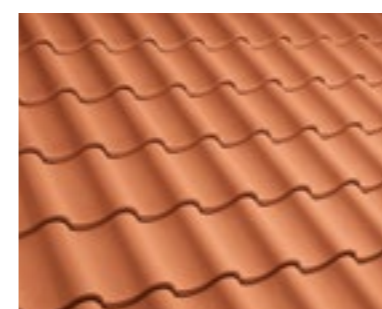

Teglød

Glansværdi 1

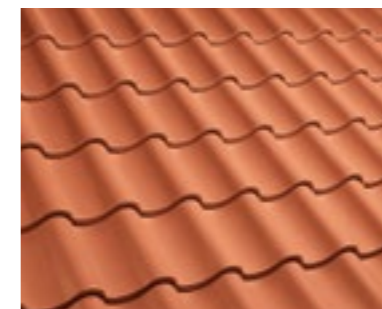

Rød engoberet

Glansværdi 2



Sort glaseret

Glansværdi 76

Madura

Justerbar dobbeltfalslet tagtegl med dyb bølgeform

Madura-tagstenen opfylder de flestes krav om et tegltags udtryk og høje kvalitet. Madura er en tegltagsten i storformat, som kombinerer hurtig oplægning og fleksibilitet med naturlig skønhed og holdbarhed.

- Ⓜ Justerbar dobbeltfalslet tagtegl med dyb bølgeform
- Ⓜ Ideel til store tage og renovering
- Ⓜ God til lave taghældninger



Tekniske data

Minimum taghældning	18° med undertag
Forbrug pr. m ²	11,3 - 12,8 stk.
Vægt pr. stk.	3,55 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 912 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfæsthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1


Konstruktionsmål

Lægteafstand	335 - 370 mm
Hængemål	Ca. 427 mm
Dækmål, længde	335 - 370 mm
Dækmål, bredde	234 - 240 mm
Ydremål, længde	457 mm
Ydremål, bredde	287 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.




Madura Naturrød+

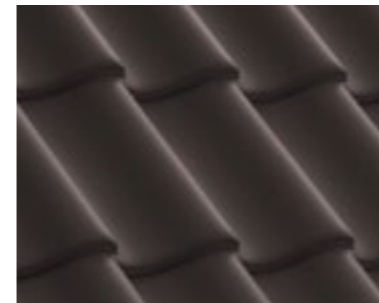


Skifer engoberet

Glansværdi 2

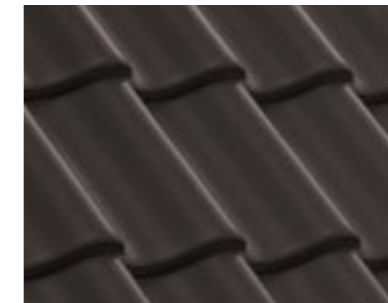


Vulkansort ædelengoberet

Glansværdi 8

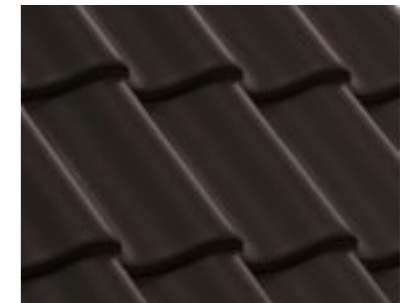


Sort ædelengoberet

Glansværdi 22

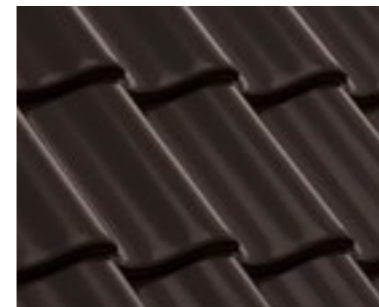

Sort glaseret

Glansværdi 98

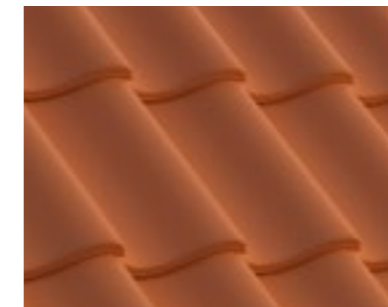

Naturrød+

Glansværdi 3

OVH Vario

Smuk, bølget falstagsten

OVH Vario skaber et yndefuldt bølgende tag. OVH Vario er en variabel tagsten og kan erstatte ethvert eksisterende tag. Dette gør tagstenen yderst velegnet til ethvert renoveringsprojekt og naturligvis til nybyggeri.

- Ⓜ Ideel til både nybyg og renovering
- Ⓜ Dyb bølgeform med markante linier
- Ⓜ Solide falser, der trodser vejret



Tekniske data

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug pr. m ²	15,3 - 16,4 stk.
Vægt pr. stk.	2,45 kg
Antal pr. palle	378 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 960 kg
Stk. pr. bundt	6 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	305 - 320 mm
Hængemål	Ca. 350 mm
Dækmål, længde	305 - 320 mm
Dækmål, bredde	200 - 204 mm
Ydremål, længde	382 mm
Ydremål, bredde	256 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Tegltag Vingefalsmodeller



Naturrød+
Glansværdi 3




Rustik engoberet
Glansværdi 6




Rød satineret
Glansværdi 7




Efterår satineret
Glansværdi 10

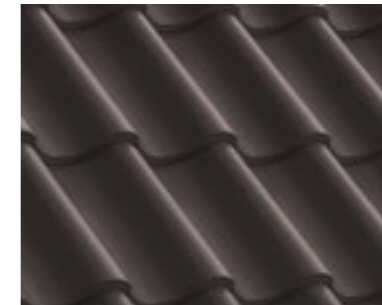


Skifer engoberet
Glansværdi 2

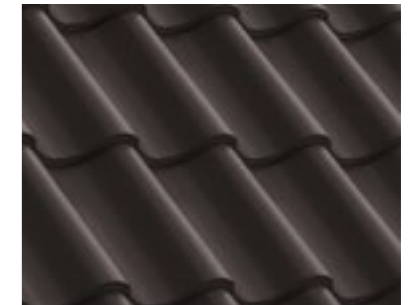

Sortbrun engoberet
Glansværdi 4

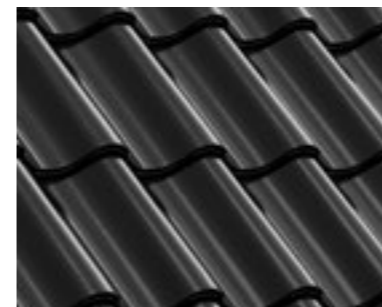

Matsort glaseret
Glansværdi 31

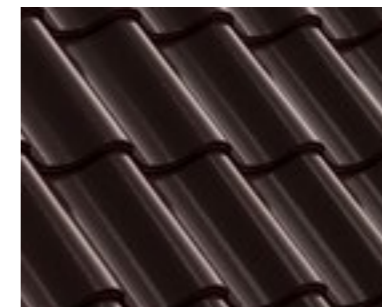

Sort glaseret
Glansværdi 98

VHV Vario

Variabel og fleksibel dobbeltfalset tagtegl

VHV Vario er en tagsten, der er nem at montere pga. den variable lægteafstand og bredde. Det er en populær tagsten, som har været brugt til de danske tage gennem mange år. Den specielle udformning giver taget et eksklusivt udtryk, og samtidig dækker den fleksible lægteafstand og det store farvesortiment kravene til individuelle tagløsninger.

- Ⓜ Justerbar for nemmere tilpasning og hurtigere montering
- Ⓜ Klassisk profil — mange farver og overflader
- Ⓜ To ophængsknaster med bredt anlæg - ligger stabilt på taget



Tekniske data


Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug pr. m ²	14,6 - 16,1 stk.
Vægt pr. stk.	2,7 kg
Antal pr. palle	384 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 1.100 kg
Stk. pr. bundt	6 stk.
Frostfæsthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål


Lægteafstand	288 - 308 mm
Hængemål	Ca. 341 mm
Dækmål, længde	288 - 308 mm
Dækmål, bredde	216 - 222 mm
Ydremål, længde	379 mm
Ydremål, bredde	269 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.


Tegltag Vingefalsmodeller

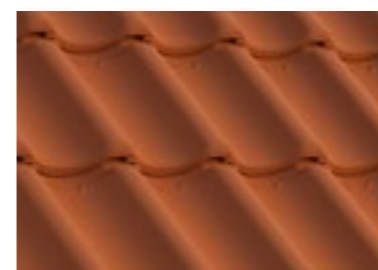


Naturrød+
Glansværdi 3

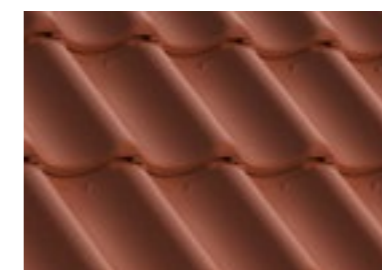


Rød satineret
Glansværdi 7

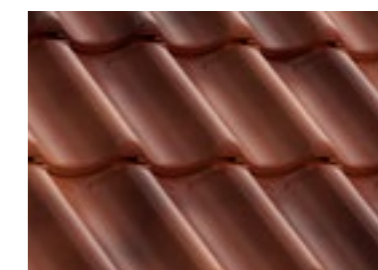

Rustik engoberet
Glansværdi 3

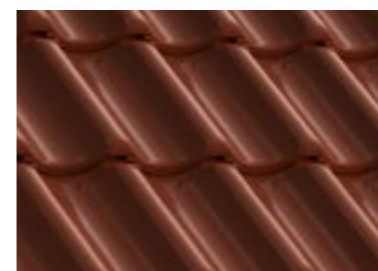


Lysebrun glaseret
Glansværdi 90

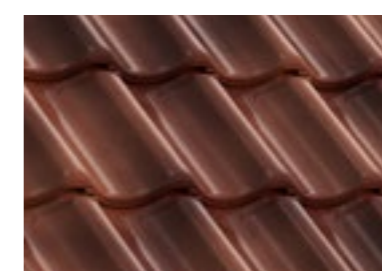


Rustik glaseret
Glansværdi




Brun glaseret
Glansværdi 90

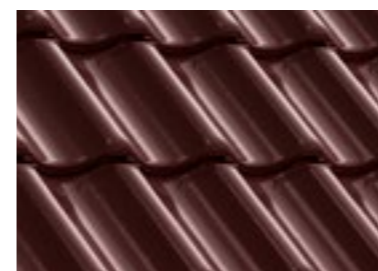


Vinrød glaseret
Glansværdi 98

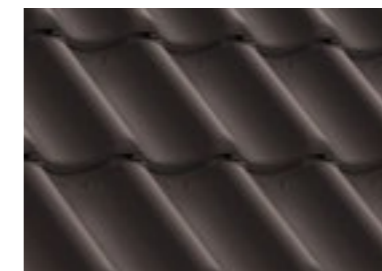


Skifer engoberet
Glansværdi 2

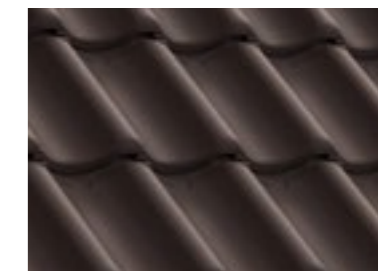


Sortbrun engoberet
Glansværdi 4

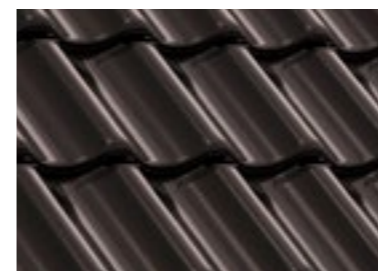


Matsort glaseret
Glansværdi 31

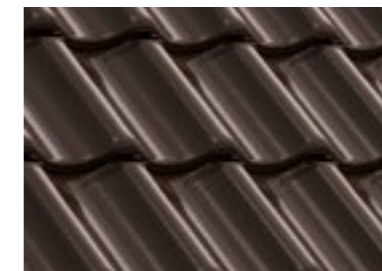

Sort glaseret
Glansværdi 98

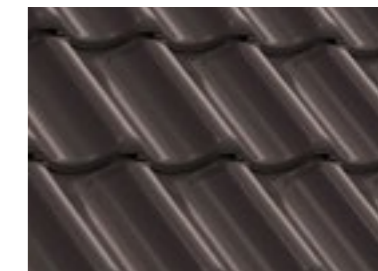

Mat skifersort glaseret
Glansværdi 55

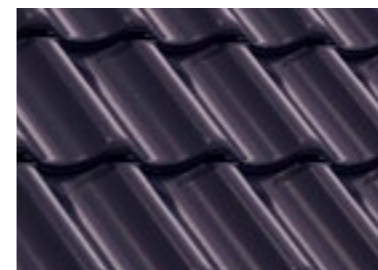

Mørkeblå glaseret
Glansværdi 85



Viking K15

Smuk S-formet vingefals til mindre tage

Viking K15 er en flot vingefalstagsten udstyret med en smuk S-form, der gør, at den er mange arkitekters foretrukne tagsten. Den er især flot som tagsten på et mindre tegltag og/eller en historisk bevaringsværdig bygning.

- Ⓜ Smuk dansk S-formet vingefals
- Ⓜ Flot på mindre tage
- Ⓜ Historisk bevaringsværdige bygninger



Tekniske data

Minimum taghældning	22° med undertag
Forbrug pr. m ²	13,9 - 15,5 stk.
Vægt pr. stk.	3,4 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 841 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	310-345 mm
Hængemål	Ca. 385 mm
Dækmål, længde	310 - 345 mm
Dækmål, bredde	208 mm
Ydremål, længde	425 mm
Ydremål, bredde	270 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Teglød
Glansværdi 3



Rød engoberet
Glansværdi 17



Sort engoberet
Glansværdi 3



Sort ædelengoberet
Glansværdi 56

Milano

Klassisk vingefals til mellemstore tage

Giv dit hjem en forvandling med Milano. Denne tagsten er skabt til mellemstore tegltage og vil give dit hjem en helt ny karakteristisk fremtoning. Med dens smukke S-form vil dit tag blive levende og tilføje et unikt udtryk til din bolig.

- Ⓜ Klassisk dansk vingefals
- Ⓜ Kan anvendes ved store som små tage
- Ⓜ Økonomisk fordelagtig



Tekniske data

Minimum taghældning	22° med undertag
Forbrug pr. m ²	10,3 - 11,5 stk.
Vægt pr. stk.	3,9 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 966 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfæst	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	357 - 398 mm
Hængemål	Ca. 450 mm
Dækmål, længde	357 - 398 mm
Dækmål, bredde	241 mm
Ydremål, længde	466 mm
Ydremål, bredde	306 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Sort engoberet

Glansværdi 2



Teglød

Glansværdi 3



Sort ædelengoberet

Glansværdi 54

OH Classic

Moderne vingetegl med klassisk udseende

OH Classic er en moderne vingesten med et klassisk udseende, hvilket gør den ideel til både klassisk og nutidig arkitektur. Det klassiske udseende bidrager til en smuk og tidløs æstetik, som passer godt til den danske byggestil. Det giver bygninger et autentisk udseende, som er populært blandt både boligejere og arkitekter.

- Ⓜ Moderne vingetagsten
- Ⓜ Populær hos boligejere og arkitekter
- Ⓜ Passer til klassisk og nutidig arkitektur



Tekniske data

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug pr. m ²	14 stk.
Vægt pr. stk.	2,6 kg
Antal pr. palle	405 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 1.080 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfæsthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	320 mm
Hængemål	Ca. 380 mm
Dækmål, længde	320 mm
Dækmål, bredde	222 mm
Ydremål, længde	404 mm
Ydremål, bredde	270 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



P451

Velegnet til renoveringer af bevaringsværdige bygninger. P451 er en keramisk, ufalset vingetagsten med et autentisk 1800-tals udtryk. Modellen har været i produktion siden starten af 1883, og den grundlæggende form på modellen er bibeholdt siden dengang. Denne vingetagsten er derfor velegnet til renoveringer af gamle og bevaringsværdige bygninger.

- Ⓢ Flot ufalset vingetagsten
- Ⓢ Autentisk 1800-tals udtryk
- Ⓢ Velegnet til renoveringer af gamle og bevaringsværdige bygninger




Tekniske data

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug pr. m ²	18,6 stk.
Vægt pr. stk.	2,3 kg
Antal pr. palle	432 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 1.050 kg
Stk. pr. bundt	9 stk.
Frostfæsthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	277 mm
Hængemål	Ca. 325 mm
Dækmål, længde	277 mm
Dækmål, bredde	194 mm
Ydremål, længde	352 mm
Ydremål, bredde	246 mm


Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

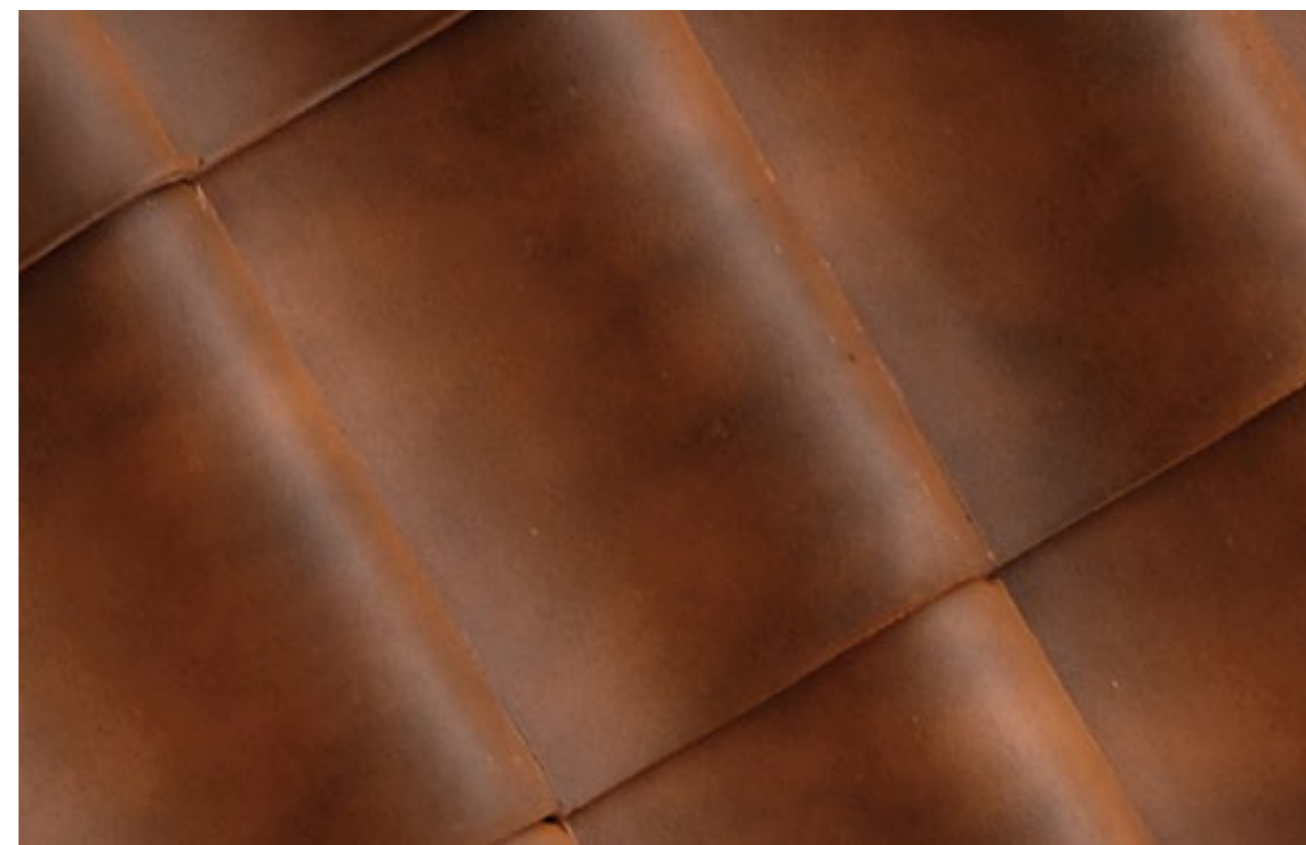


Rustik engoberet



Naturrød kulbrændt

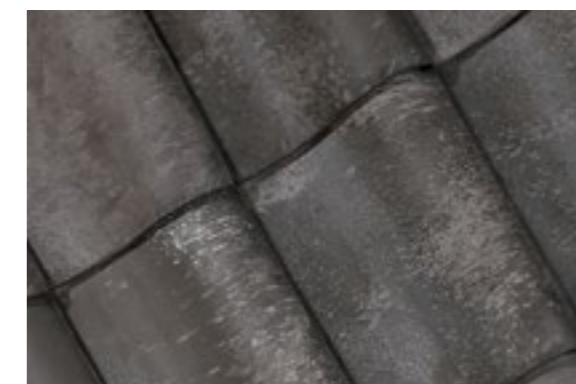

Rustik blådæmpet

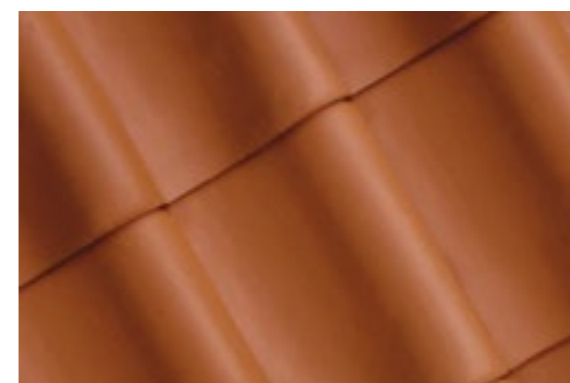

Naturrød



Blådæmpet

Alegra 10

Traditionel dobbeltfalsset tagsten i storformat

Den delvis flade tagsten Alegra 10 har mange fordele. Ud over at være økonomisk i format og nem at lægge giver den dit tag et særligt stilsikkert og harmonisk udtryk.

- Ⓜ God til lave taghældninger
- Ⓜ Justerbar og stabil
- Ⓜ Enkelt og smukt udtryk




Tekniske data

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug pr. m ²	10,6 - 11,8 stk.
Vægt pr. stk.	4,0 kg
Antal pr. palle	210 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 900 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfæst	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1


Konstruktionsmål

Lægteafstand	333 - 370 mm
Hængemål	Ca. 424 mm
Dækmål, længde	333 - 370 mm
Dækmål, bredde	254 mm
Ydremål, længde	477 mm
Ydremål, bredde	304 mm


Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

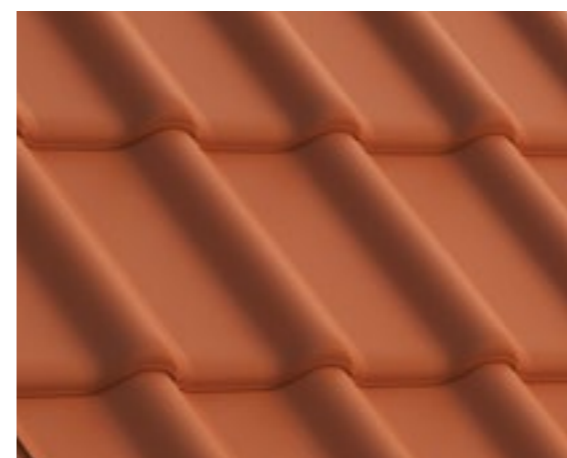


Naturrød+
Glansværdi 3

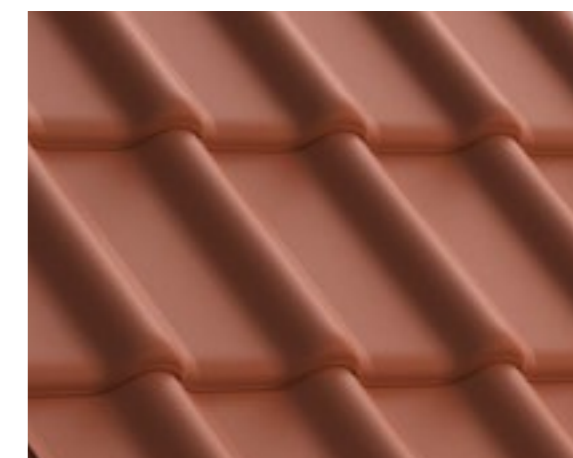


Rød engoberet
Glansværdi 7

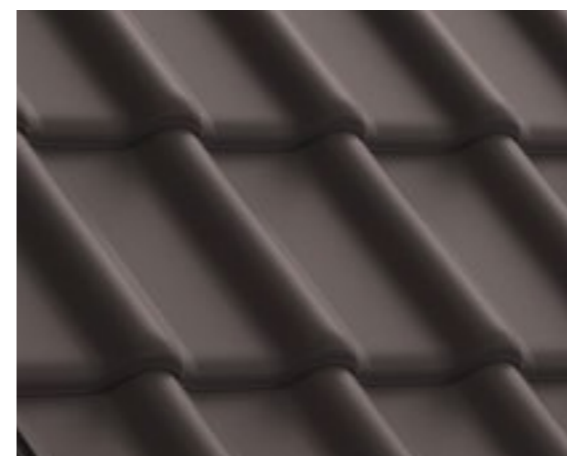


Skifer engoberet
Glansværdi 2

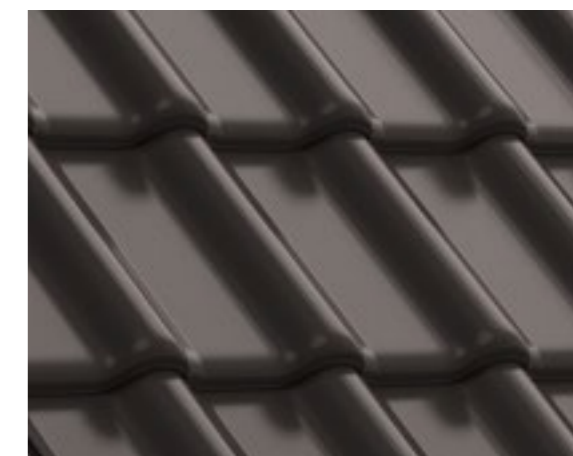

Vulkansort ædelengoberet
Glansværdi 22

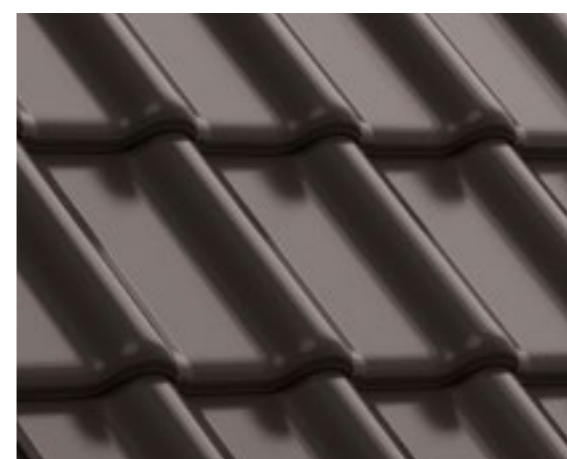

Sort ædelengoberet
Glansværdi 22

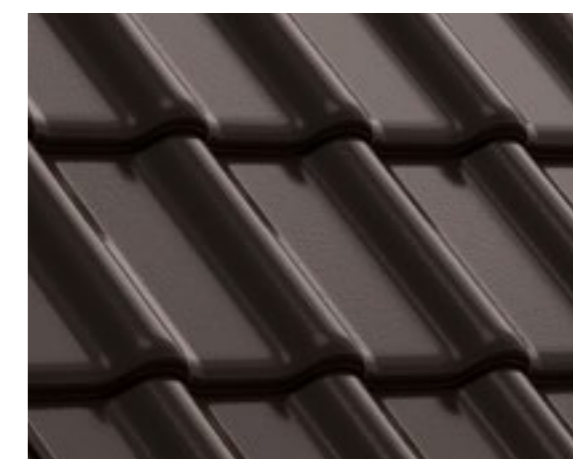

Sort glaseret
Glansværdi 98

Gigant

En stor og budgetvenlig tagsten

En tegltagsten, der passer perfekt til det store tegltag grundet tagstenens dimensioner. Gigant er budgetvenlig og egner sig til såvel nybyg som renovering af bygninger.

- Ⓜ Plan falstagsten med et tidsløst udtryk
- Ⓜ Budgetvenlig
- Ⓜ Meget store tolerancer
- Ⓜ Perfekt til nybyg samt renovering




Tekniske data

Minimum taghældning	22° med undertag
Forbrug pr. m ²	9,4 - 9,9 stk.
Vægt pr. stk.	4,0 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 985 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål


Lægteafstand	383 - 403 mm
Hængemål	Ca. 435 mm
Dækmål, længde	383 - 403 mm
Dækmål, bredde	263 mm
Ydremål, længde	464 mm
Ydremål, bredde	304 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

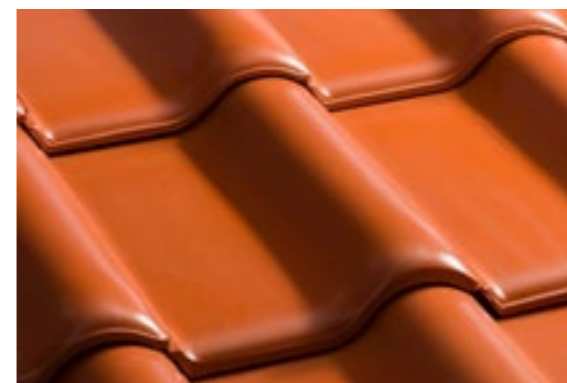


Rød engoberet

Glansværdi 12

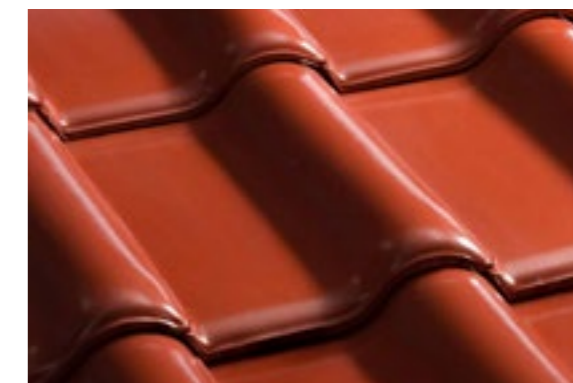

Kastanjebrun ædelengoberet

Glansværdi 53

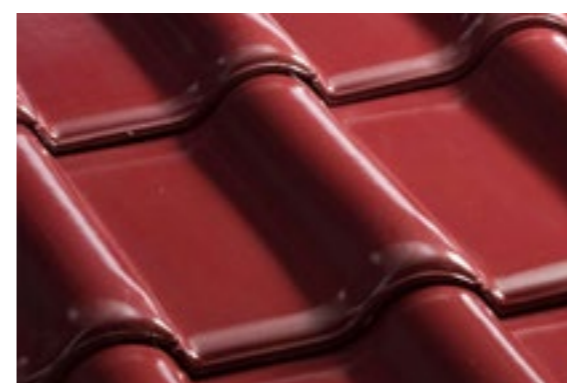

Bordeaux ædelengoberet

Glansværdi 58



Sort engoberet

Glansværdi 2



Sort glaseret

Glansværdi 73



Sort ædelengoberet

Glansværdi 54

Planfals 11

Plan romerfals tagsten med roligt udtryk

Planfals 11 er en tegltagsten, der passer til næsten alle tagflader. Det er en plan romerfals tagsten, der giver taget et roligt udtryk og er et fremragende valg til både nybyggeri og renoveringsprojekter. Den har meget store tolerancer, hvilket gør den perfekt til næsten alle tagflader.

- Ⓜ Meget store tolerancer
- Ⓜ Perfekt til nybyg samt renovering



Tekniske data

Minimum taghældning	22° med undertag
Forbrug pr. m ²	10 - 11 stk.
Vægt pr. stk.	4,0 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 985 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	367 - 405 mm
Hængemål	Ca. 442 mm
Dækmål, længde	367 - 405 mm
Dækmål, bredde	247 mm
Ydremål, længde	474 mm
Ydremål, bredde	292 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.




Rødbrun engoberet
Glansværdi 12




Kastanjebrun ædelengoberet
Glansværdi 53




Havannabrun engoberet
Glansværdi 18

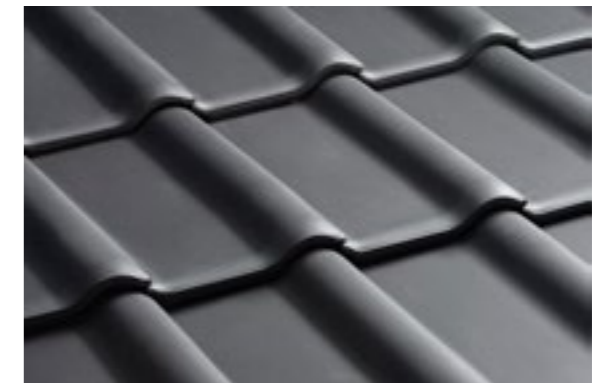

Sort engoberet
Glansværdi 2

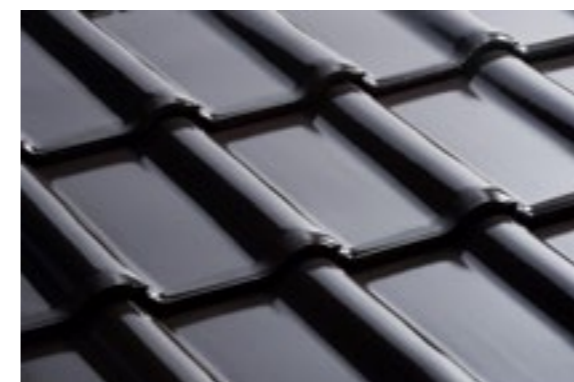

Sort glaseret
Glansværdi 73

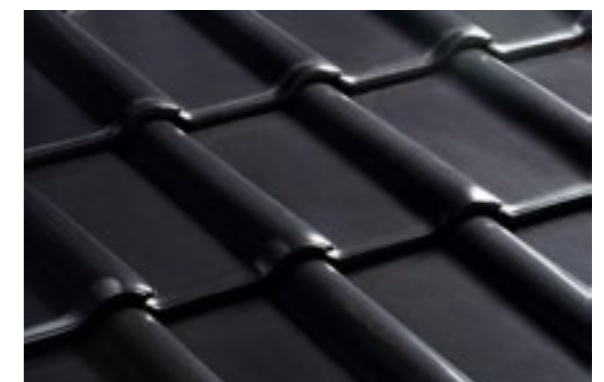

Sort ædelengoberet
Glansværdi 54

Nordfals 10

Smuk, sort planfalstagsten med lav glansværdi

Nordfals-teglen er kendetegnet ved sin flotte, sorte matglaserede overflade. I områder, hvor der stilles særlige krav til lave glansgrader, men man ikke ønsker en matengoberet tegltagsten, kan denne teglsten med sin særlige matglaserede overflade anvendes.

- Ⓜ Plan falstagsten med smukt æstetisk udtryk
- Ⓜ Matglaseret overflade med kun glans 10
- Ⓜ Perfekt til nybyg og renovering



Tekniske data

Minimum taghældning	22° med undertag
Forbrug pr. m ²	10,1 - 10,5 stk.
Vægt pr. stk.	4,0 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 985 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års totalgaranti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	375 - 390 mm
Hængemål	Ca. 420 mm
Dækmål, længde	370 - 395 mm
Dækmål, bredde	253 mm
Ydremål, længde	456 mm
Ydremål, bredde	299 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Sort matglaseret
Glansværdi 10

Datura

En moderne og stilsikker tagsten

Datura tagstenen er en helt igennem moderne og stilsikker tegltagsten. Farverne og den smukke overflade er som skabt til moderne arkitektur. Resultatet er et stilrent tag med elegance og karakter. Datura tagstenen er perfekt til de mindre tage og er en falstagsten, som er nem at oplægge.

- Ⓜ Moderne udtryk
- Ⓜ Ideel til både nybyg og renovering
- Ⓜ Perfekt til mindre tage



Datura Naturrød+


Tekniske data

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug pr. m ²	15,4 - 17,6 stk.
Vægt pr. stk.	3,02 kg
Antal pr. palle	288 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 900 kg
Stk. pr. bundt	6 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1


Konstruktionsmål

Lægteafstand	270 - 307 mm
Hængemål	Ca. 375 mm
Dækmål, længde	270 - 307 mm
Dækmål, bredde	211 mm
Ydremål, længde	404 mm
Ydremål, bredde	251 mm


Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

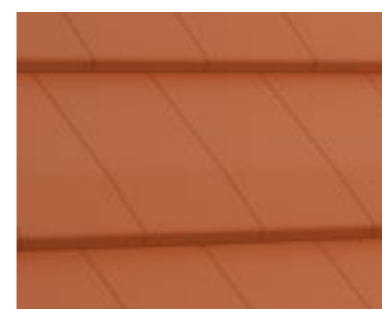


Naturrød+
Glansværdi 3

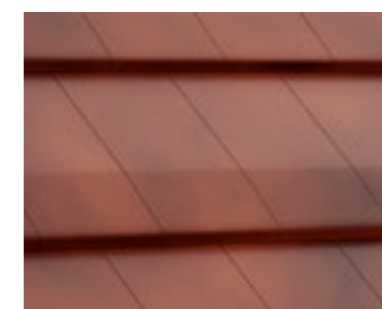

Rustik engoberet
Glansværdi 2

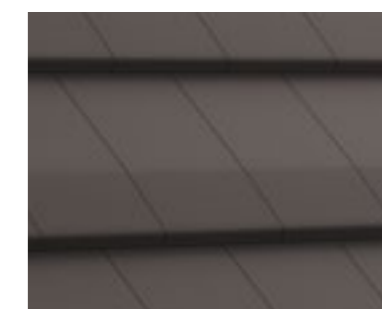

Skifer engoberet
Glansværdi 2

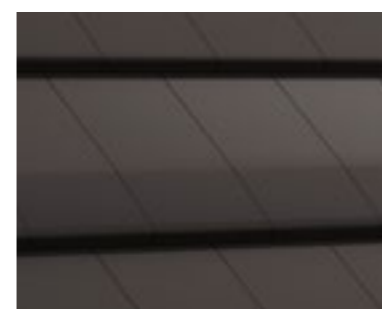

Mat skifergrå glaseret
Glansværdi 29



Matsort glaseret
Glansværdi 31



Linea

Flad tegltagsten med moderne udtryk

Linea-teglen er brændt ved 1.200° (sinter-brænding), hvilket giver den en uovertruffen kvalitet. Den har et moderne og enkelt udtryk, som passer til det minimalistiske byggeri. En højteknologisk og teknisk sten, som det bl.a. er muligt at integrere solceller i.

- Ⓜ Flad enkel tagsten
- Ⓜ Moderne udtryk
- Ⓜ Velegnet til huse med ensidig taghældning
- Ⓜ Kan leveres med integrerede solceller



Tekniske data

Minimum taghældning	22° med undertag
Forbrug pr. m ²	Ca. 10,5 stk.
Vægt pr. stk.	4,5 kg
Antal pr. palle	192 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 900 kg
Stk. pr. bundt	4 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1


Konstruktionsmål

Lægteafstand	382-389 mm
Hængemål	Ca. 455 mm
Dækmål, længde	Ca. 382 - 389 mm
Dækmål, bredde	Ca. 245 mm
Ydremål, længde	485 mm
Ydremål, bredde	290 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.




Linea Sintergrå ædelengoberet

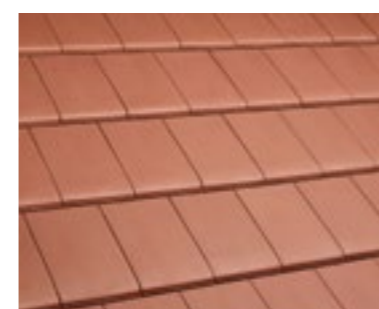


Sinterrød

Glansværdi 1

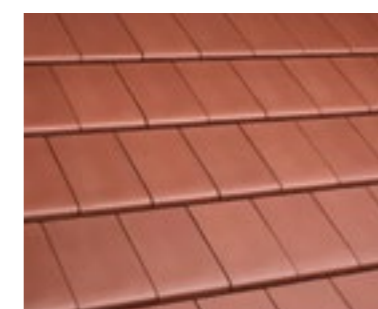

Sinterrød engoberet

Glansværdi 1

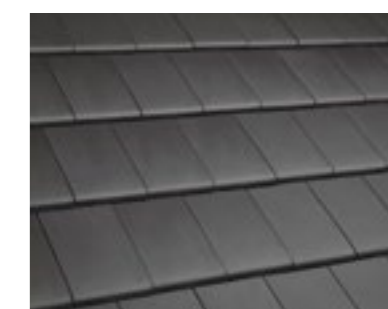

Sintersort engoberet

Glansværdi 2



Sintergrå ædelengoberet

Glansværdi 10



Sinterzinkgrå ædelengoberet

Glansværdi 11



Thormod

Moderne tagsten med rene linjer og lang holdbarhed

Thormod tegltagsten er en helt plan tagsten, som passer godt til nutidens moderne byggeri i minimalistisk stil, hvor huset er præget af rene og enkle linjer.

Ⓜ Plan, moderne tagsten

Ⓜ Ideel til nyt, moderne byggeri



Tekniske data

Minimum taghældning	30/25° med undertag (oplagt i rækker/forbandt)
Forbrug pr. m ²	11,8 - 12,8 stk.
Vægt pr. stk.	3,95 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 975 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års garanti
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1

Konstruktionsmål

Lægteafstand	333 - 361 mm
Hængemål	Ca. 410 mm
Dækmål, længde	333 - 361 mm
Dækmål, bredde	237 mm
Ydremål, længde	436 mm
Ydremål, bredde	285 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.




Thormod Sort Engoberet



Sort engoberet

Glansværdi 3

Betontagsten, også kaldet cementtagsten, er et budgetvenligt og klassisk valg til de fleste eksisterende huse og nybyggeri.

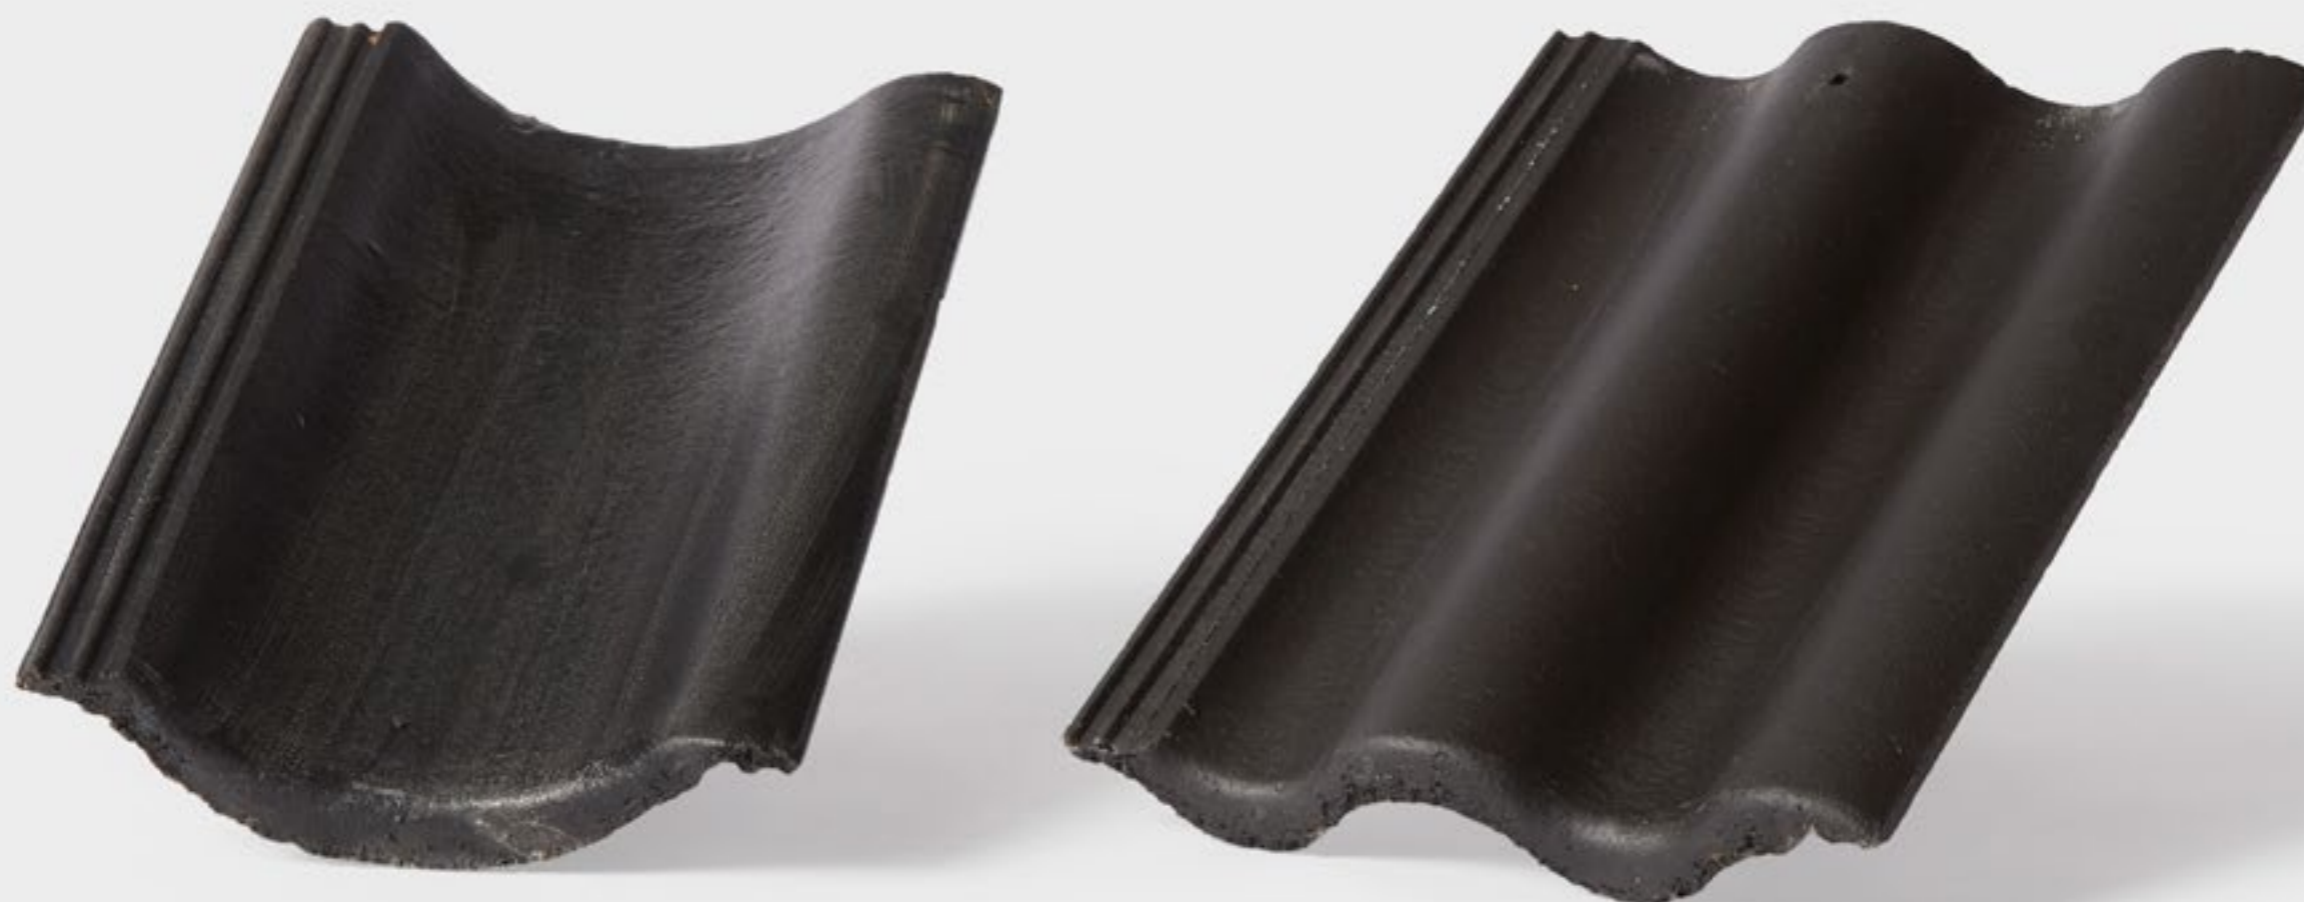

Dobbelt D

Populær, klassisk betontagsten

Betontagsten Dobbelt D er den klassiske tagsten, som er et meget populært valg både ved renovering af ældre parcelhuse og ved nybyggeri. Den er gennemfarvet, dobbeltkrummet og har fået to gange overfladebehandling, så den er modstandsdygtig overfor mos og alger.

- Ⓜ Klassisk betontagsten med dobbelt krumning
- Ⓜ Meget konkurrencedygtig pris
- Ⓜ Velegnet til nybyg samt renovering




Tekniske data

Minimum taghældning	14° med undertag
Forbrug pr. m ²	8,9 - 10,75 stk.
Vægt pr. stk.	4,05 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 1.020 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års produktgaranti

Konstruktionsmål

Lægteafstand	310 - 375 mm
Hængemål	Ca. 400 mm
Dækmål, længde	310 - 375 mm
Dækmål, bredde	300 mm
Ydremål, længde	420 mm
Ydremål, bredde	330 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

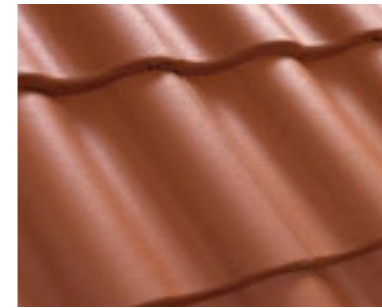

Tegl rød

Glansværdi 37



Diamant tegl rød

Glansværdi 37




Rød

Glansværdi 4




Diamant kastanjebrun

Glansværdi 37

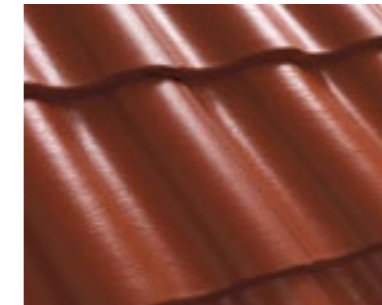

Diamant terracottarød

Glansværdi 33

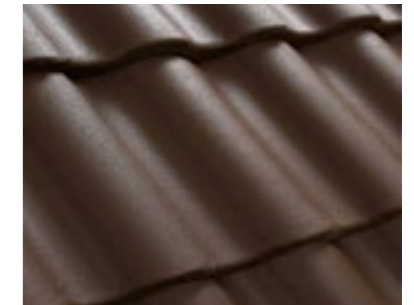

Brun

Glansværdi 4




Diamant mellemgrå

Glansværdi 36



Sort

Glansværdi 4

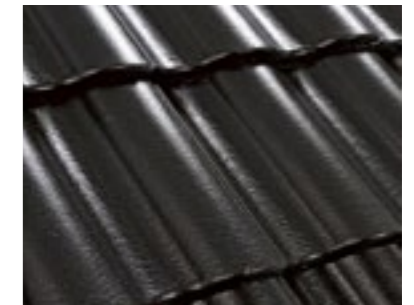

Diamant sort

Glansværdi 37

Vingefals

Enkel vingefals i beton til mindre tage

En enkel og traditionel vingefalstagsten med en klassisk profil, der passer til både ældre og nyt byggeri. Den har fået to gange overfladebehandling, så den er yderst modstandsdygtig overfor mos og alger.

Ⓜ Traditionel vingetagsten i beton

Ⓜ Velegnet til mindre tage



Tekniske data

Minimum taghældning	14° med undertag
Forbrug pr. m ²	10,7 - 12,8 stk.
Vægt pr. stk.	3,9 kg
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 980 kg
Stk. pr. bundt	5 stk.
Frostfasthed	30 års produktgaranti

Konstruktionsmål

Lægteafstand	310 - 375 mm
Hængemål	Ca. 400 mm
Dækmål, længde	310 - 375 mm
Dækmål, bredde	250 mm
Ydremål, længde	420 mm
Ydremål, bredde	280 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Diamant teglrød

Glansværdi 37



Rød

Glansværdi 4



Diamant terracottarød

Glansværdi 33



Brun

Glansværdi 4



Sort

Glansværdi 4



Diamant sort

Skifer er et smukt naturmateriale med lang levetid og et naturligt rustikt udseende.




Naturskifer

Smuk, moderne naturskifer med lang levetid

Naturskifer er et tidløst og klassisk valg til oplægning på tag grundet sin lange levetid på op til 100 år. Dens smukke og traditionelle udseende tilføjer æstetisk værdi til enhver ejendom, hvilket gør det til et attraktivt valg for mange. Naturskifer kan enten monteres med kobbersøm, som det er blevet gjort siden det 19. århundrede eller i vores montagesystem Konzept Roof®.


- Ⓢ Moderne, klassisk udtryk
- Ⓢ Lang levetid
- Ⓢ Monteres med kobbersøm eller i montagesystemet Konzept Roof®

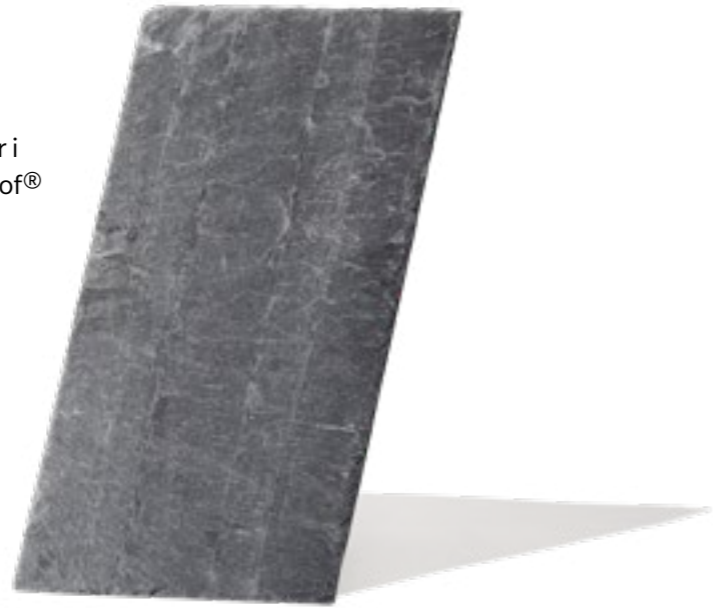

Tekniske data

Minimum taghældning	20° med undertag
Forbrug pr. m ²	Afhængig af valg af skifer
Vægt pr. stk.	Afhængig af valg af skifer
Antal pr. palle	Afhængig af valg af skifer
Vægt pr. palle	Afhængig af valg af skifer
Frostfasthed	30 års produktgaranti
Harmoniseret standard	EN 12326-1/2
Vandabsorption	A1, bedste klasse
Urenheder, pyrit	T1, bedste klasse
Svovldioxid, surt miljø	S1, bedste klasse

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

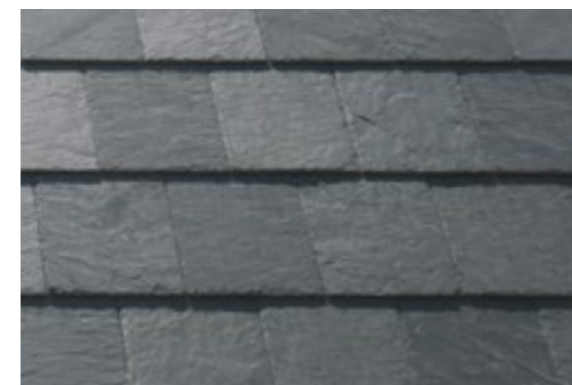

Gråsort

Montagesystem Koncept Roof®

Vores naturskifer kan leveres med vores montagesystem specifikt udviklet til skifertag, som vi kalder Koncept Roof®. Montagesystemet tilbyder en lang række fordele i forhold til traditionel montage af skifer. Systemet giver mulighed for integration af solceller samtidig med, at montagetiden reduceres væsentligt i forhold til et traditionelt monteret naturskifertag.

Konstruktionsmål - Koncept Roof®

Forbrug pr. m ²	11,1 stk.
Lægteafstand	310 mm
Dækmål, længde	310 mm
Dækmål, bredde	300 mm
Ydremål, længde	400 mm
Ydremål, bredde	300 mm

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Traditionel montage

Traditionel montage af skifertag med kobbersøm er en holdbar løsning, der sikrer et tæt og æstetisk tag med lang levetid. Kobbersøm modstår korrosion og giver en stærk fastgørelse, mens skiferens naturlige udtryk bevares. Metoden er ideel til klassiske bygninger, hvor autenticitet og kvalitet er i fokus.

Konstruktionsmål - traditionel skifer

Standardmål	250 x 500 mm
Standardmål	300 x 600 mm
Andre mål kan leveres efter forespørgsel.	
Forbrug pr. m ²	Afhænger af valg af skifer
Lægteafstand	Afhænger af valg af skifer
Hængemål	Afhænger af valg af skifer
Dækmål, længde	Afhænger af valg af skifer
Dækmål, bredde	Afhænger af valg af skifer
Ydremål, længde	Afhænger af valg af skifer
Ydremål, bredde	Afhænger af valg af skifer

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Tilbehør: Solceller

Solcelletag er blevet et utroligt populært valg til nybyggeri, men også til udskiftning af tag, fordi det udover at nedbringe energiforbruget også giver huse et æstetisk og strømlinet udtryk. Med vores solcelletag slipper du for at montere solceller oven på et andet tag, da solcellerne enten er nedfældet eller integreret i vores tagløsninger. Denne løsning giver et mere simpelt og elegant udtryk i taget. Vi tilbyder en komplet solcelleløsning inklusiv inverter og batteri. Kontakt os for mere information.

Solcelle MS81SB

Et solcellepanel af højeste kvalitet produceret i Europa. Det satinerede glas giver minimal refleksion, og panelet integreres plant i tagfladen og er helt sort uden blanke sølvstreng, således at taget beholder sit oprindelige udtryk. Solcellen er selvrensende og har en forventet levetid på +30 år.

- Ⓜ Minimal refleksion
- Ⓜ Fuld integration i tagfladen
- Ⓜ +30 års levetid



Tekniske data

Dimensioner	1465x400x5,5mm
Effekt	81W
Effekt pr. m ²	178W
M ² pr. panel	
- Skifer	0,46 m ²
- Tegl	0,56 m ²
Type	Monokrystalinske
Glas	Mat satineret glas, med sorte busbars

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Integrerede solceller

Komproments integrerede solceller er tilpasset den omkringliggende tagbelægning i enten naturskifer eller tegl. Solceller følger derfor linjerne og fremspringet på taget, hvilket gør dem "næsten" usynlige. Solcellerne er produceret med hærdet mat satineret glas samt sorte "busbars", så glansen og farven passer så godt som muligt med de omkringliggende skiferplader eller teglsten.

Solceller og Naturskifer

Ønsker man solceller integreret i skifertag, kan vi tilbyde en komplet montageløsning med vores Konzept Roof®. Når man integrerer solcellerne i samme montagesystem, som naturskiferen ligger i, vil panelerne fungere som tag på lige fod som naturskiferen. Det er derfor ikke nødvendigt at benytte special inddækninger eller andre dyre produkter til at sikre imod vandgennemtrængning. Der skal blot benyttes almindeligt undertag i området ligesom på resten af taget. Det betyder ligeledes, at de kvadratmeter, solcelleanlægget fylder, giver en fornuftig besparelse i naturskifer.

Solceller og Linea tegltag

Vi kan tilbyde integrerede solceller sammen med vores populære tegltagsten Linea. Vi har udviklet et specielt montagesystem til Linea, som muliggør fuld integration af solcellen. Den moderne, flade teglsten smelter flot sammen med solcellen og giver et ubrudt udseende på taget.

Nedfældede solceller

Komproments In-roof solcellesystem kan også benyttes til alle eksisterende tage samt i nyt tag i tegl eller beton. Solcellen kommer med et montagesystem, som gør det muligt at få solcellerne bygget ned i tagfladen. Kontakt os for yderligere information herom.



Tilbehør: Undertag

Komproment har et bredt udvalg af diffusionsåbne undertage. Vores undertage er både vind- og vandtætte og dækket af en total- og produktgaranti, så du kan føle dig tryk. Vores undertag kan desuden leveres med eget logo, så dit firma kan eksponeres under taglægningen. Kontakt os for nærmere information.

Viking 200

20 års produktgaranti
5 års totalgaranti
Varmerefleksion 30 %
Forstærkende net i midten
Farve: grå med sort tryk
Eksponeringsperiode: Max 2 måneder



DUKO® MH



Viking 280

30 års produktgaranti
10 års totalgaranti
Varmerefleksion 30 %
Kondenssugende filt på bagsiden
Farve: grå med blå tryk
Eksponeringsperiode: Max 2 måneder
Produktspecifik EPD

DUKO® MH/H

Viking 400

40 års produktgaranti
20 års totalgaranti
Varmerefleksion 72 %
Farve: grå med sort tryk
Eksponeringsperiode: Max 3 måneder
Produktspecifik EPD



DUKO® MH/H

Generelle betingelser undertag

Det er en forudsætning for garantierne på undertag, at nedenstående kriterier er opfyldt:

- Materialer skal være monteret efter KOMPROMENTs montageanvisninger/alment teknisk fælleseje.
- Slutkunden skal kunne fremvise faktura fra KOMPROMENT/forhandler, og leverancen skal være fuldt betalt.

Produktgaranti

Der leveres nye materialer til byggepladsen.

Totalgaranti

Alle udskiftningsomkostninger dækkes af KOMPROMENT.





Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle produktændringer.
Marts 2025.

Porsborgparken 21, 9530 Støvring
T+45 9652 0710, **E** salg@komproment.dk, **komproment.dk**