

Tagsten

Tegl, beton & naturskifer





Tagsten

– for enhver smag



Dit valg af tagsten kan være afgørende for bygningens endelige udtryk.



Et tag er ikke bare et tag

Det skal passe til husets geometri, farver og omgivelser. Der skal tages højde for hældning, størrelse, farve, glansgrad og meget mere, når du skal vælge den rigtige tagsten. Vi tilbyder derfor tagsten i flere materialer og udformninger, så du er sikker på at kunne finde en løsning, der passer til dit hus.

Tegl - det klassiske valg

Teglsten er det klassiske og tidløse valg til både eksisterende huse og nybyg. At vælge et tag i tegl giver mange åbenlyse fordele. Tagsten i tegl er et rent naturmateriale, som kun bliver smukkere med årene og har en levetid på mere end 100 år.

Moderne naturskifer

Naturskifer er et meget holdbart materiale – det kan faktisk holde i over 100 år og kræver minimal vedligeholdelse. Samtidig giver skifertag et moderne og strømlinet udtryk, der passer til de fleste huse.

Populære betontagsten

Tagsten i beton, også kaldet cementtagsten, er et budgetvenligt og populært valg til de fleste eksisterende huse og nybyggeri.

Vi tilbyder et stort sortiment af tagløsninger i forskellige materialer og kan ligeledes tilbyde solceller til integrering i et udvalg af vores tagsten.

Gå på opdagelse i vores tagstenskatalog og kontakt os for råd og vejledning om netop din tagløsning.



Tegltag

Op til 30 års totalgaranti.



Betontag

Alle med 30 års produktgaranti.



Skifertag

Alle med 30 års produktgaranti.



Solcelletag

Alle med 10 års produktgaranti, 12 års ydelsesgaranti på 90% og 25 års ydelsesgaranti på 80%.

Spørgsmål til dig selv?

- Skal husets udtryk bevares eller ændres?
- Hvilke love og regler gælder?
- Se lokalplan eller kontakt teknisk forvaltning
- Hvad er mit budget?
- Kan mit tag holde til et andet tagmateriale?



Tegltag

Dybe modeller	Cavus	10
	Danfals 12	12
	Madura	14
	OVH Vario	18
	VHV Vario	20
	Viking K13 Verona	24
Romerfals modeller	Alegra 10	26
	Gigant	28
	Nordfals 10	30
	Planfals 11	32
Flade modeller	Datura	34
	Linea	38
	Thormod	42

Betontag

Dobbelt D	46
Vingefals	48

Skifertag

Montage naturskifer

Naturskifer	52
Koncept Roof®	54

Solceller

Montage solceller

Solcelle MS 81	56
Koncept Roof® Naturskifer	57
Linea Tegltag	57

Undertag

Viking 200	58
Viking 280	58
Viking 400	58



Tagsten i **tegl** giver fleksibilitet og lang levetid og er den ideelle løsning til både nybyggeri og renoveringer, hvor der ønskes et smukt og slidstærkt tag.



Cavus 13

Elegant og dyb vingefalstagsten

Cavus 13-tagstenen er en dyb vingefalstagsten, som ligner de gamle klassiske tagsten. Udover at bevare bygningernes visuelle fremtoning giver Cavus 13 et smukt vingestensagtigt resultat med flot lys- og skyggespil på taget.

- Stort format for hurtig lægning
- Kraftige falser - passer godt til lave taghældninger
- Elegant med vingestensagtigt udseende



Tekniske data Cavus 13

Minimum taghældning	18° med undertag
Forbrug/m²	12,9-13,7 stk.
Vægt/stk.	3,7 kg
Vægt/m²	51,06 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	920 kg
Antal stk. pr. pakke	5 stk.

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Naturrød+
(600) Glansværdi 1



Rød engoberet
(602) Glansværdi 7



Antracit
(736) Glansværdi 7

Danfals 12

Smuk, dyb tagsten

Danfals 12 tegltag er et fremragende valg til enhver renovering eller komplekse tage på grund af det klassiske vingede design og store tolerancer. Det er en smuk tagsten, der med sin dybe form passer perfekt til et større tag.

Klassisk dansk vingefals

Meget store tolerancer

Perfekt til renoveringer samt komplicerede tage



Sort Engoberet
Glansværdi 2

Tekniske data Danfals 12

Vægt pr. stk.	4,8 kg
Lægteafstand	325 - 355 mm
Middel dækbredde	246 mm
Totallængde	465 mm
Totalbredde	310 mm
Forbrug/m²	11,5 stk./m²
Minimumshældning med normalt undertag	22°
Absolut minimumshældning	10° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Teglrød
Glansværdi 1



Rød engoberet
Glansværdi 2



Sort glaseret
Glansværdi 76

Madura

Justerbar dobbeltfalset tagtegl med dyb bølgeform

Madura-tagstenen opfylder de flestes krav om et tegltags udtryk og høje kvalitet. Madura er en tegltagsten i storformat, som kombinerer hurtig oplægning og fleksibilitet med naturlig skønhed og holdbarhed.

Justerbar dobbeltfalset tagtegl med dyb bølgeform

Ideel til store tage og renovering

God til lave taghældninger




Madura Skifer engoberet

Tekniske data Madura

Minimum taghældning	18° med undertag*
Forbrug/m²	11,3-12,8 stk.
Vægt/stk.	3,4 kg
Vægt/m²	Ca. 41,5 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	240 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 912 kg
Antal stk. pr. pakke	5 stk.

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

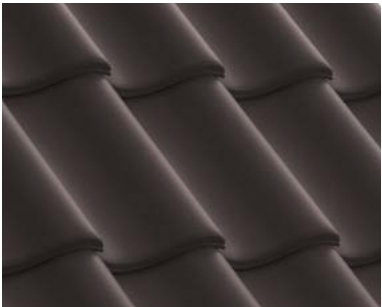


Skifer engoberet
(703) Glansværdi 2



Vulkansort ædelengoberet
(755) Glansværdi 8



Sort ædelengoberet
(745) Glansværdi 22

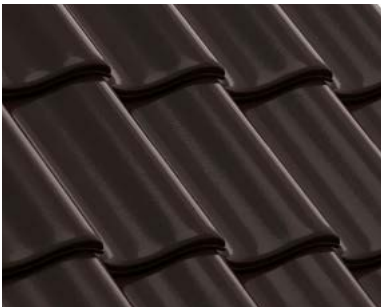

Sort glaseret
(738) Glansværdi 98



Naturrød+
(652) Glansværdi 3



Rødbrun engoberet
(652) Glansværdi



OVH Vario

Smuk, bølget falstagsten

OVH Vario skaber et smukt, bølgende tag og er en variabel tagstenstype, der kan erstatte ethvert eksisterende tag. Dette gør tagstenen yderst velegnet til både renoveringsprojekter og nybyggerier.

Ideel til både nybyg og renovering

Dyb bølgeform med markante linier

Solide falser, der trodser vejret



Tekniske data OVH Vario

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug/m²	15,3-16,4 stk.
Vægt/stk.	2,4 kg
Vægt/m²	37,5-40 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	378 stk.
Vægt pr. palle	927 kg
Antal stk. pr. pakke	6 stk.

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Tegltag Dybe modeller



Naturrød+
(652) Glansværdi 1



Rustik engoberet
(872) Glansværdi 6



Rød satineret
(610) Glansværdi 7




Efterår satineret
(898) Glansværdi 10




Skifer engoberet
(703) Glansværdi 2



Sortbrun engoberet
(737) Glansværdi 4

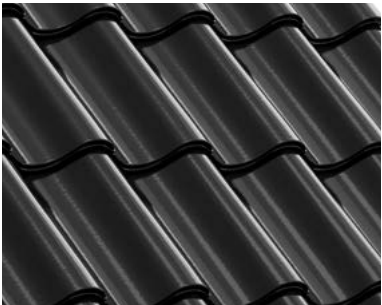

Matsort glaseret
(744) Glansværdi 31

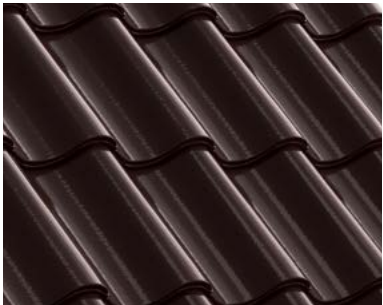

Sort glaseret
(738) Glansværdi 98

VHV Vario


Variabel og fleksibel dobbeltfalset tagtegl

VHV Vario er en ægte klassiker og en populær tagsten, der har været på markedet i mere end 100 år. Den er nem at montere på grund af den variable lægteafstand og -bredde. Den særlige udformning giver taget et eksklusivt udtryk og en fleksibel lægteafstand.

Justerbar for nemmere tilpasning og hurtigere montering

Klassisk profil — mange farver og overflader

To ophængsknaster med bredt anlæg - ligger stabilt på taget

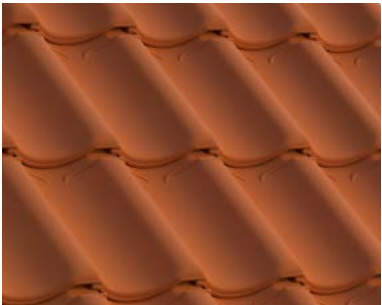

Naturrød+
(652) Glansværdi 1



Rustik engoberet
(872) Glansværdi 3




Rød satineret
(610) Glansværdi 7




Lys brun glaseret
(669) Glansværdi 90



Brun glaseret
(670) Glansværdi 90

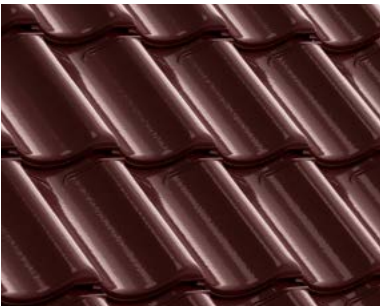


Vinrød glaseret
(614) Glansværdi 98

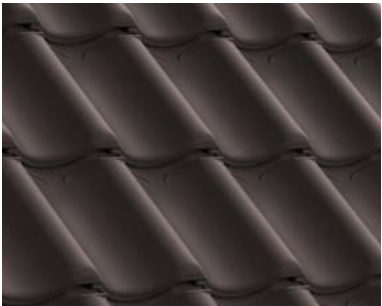

Skifer engoberet
(703) Glansværdi 2




Sortbrun engoberet
(737) Glansværdi 4

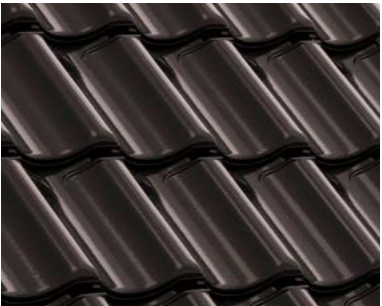

Matsort glaseret
(744) Glansværdi 37



Sort glaseret
(738) Glansværdi 98

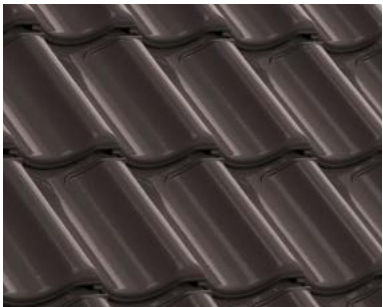

Mat skifersort glaseret
(756) Glansværdi 55



Mørkeblå glaseret
(638) Glansværdi 85

Tekniske data VHV Vario

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug/m²	14,6 - 16,1 stk.
Vægt/stk.	2,8 kg
Vægt/m²	Ca. 41 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	384 stk.
Vægt pr. palle	1100 kg
Antal stk. pr. pakke	6 stk.

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



VHV Vario Vinrød glaseret

Viking K13 Verona

Klassisk vingefals til mellemstore tage

Giv dit hjem en forvandling med Viking K13 Verona. Denne tagsten er skabt til mellemstore tegltage og vil give dit hjem en helt ny karakteristisk fremtoning. Med dens smukke S-form vil dit tag blive levende og tilføje et unikt udtryk til din bolig.

Klassisk dansk vingefals

Kan anvendes ved store som små tage

Økonomisk fordelagtig



Sort engoberet
Glansværdi 2



Teglrød
Glansværdi 3



Sort ædelengoberet
Glansværdi 54

Tekniske data Viking K13 Verona

Vægt pr. stk.	3,9 kg
Lægteafstand	357 - 398 mm
Middel dækbredde ca.	ca. 243 mm
Totallængde	466 mm
Totalbredde	306 mm
Forbrug/m²	10,3 - 11,5 stk./m²
Minimumshældning	22°
Absolut minimumshældning	16° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Alegra 10

Traditionel dobbeltfalset tagsten i storformat

Den delvis flade tagsten Alegra har mange fordele. Ud over at være økonomisk i format og nem at lægge giver den dit tag et særligt stilsikkert og harmonisk udtryk.

God til lave taghældninger

Justerbar og stabil

Enkelt og smukt udtryk



Tekniske data Alegra 10

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug/m²	10,6-11,8 stk.
Vægt/stk	3.99 kg
Vægt/m²	44,94 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	210 stk.
Vægt pr. palle	882 kg
Antal stk. pr. pakke	5 stk.

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Naturrød+
(652) Glansværdi 1



Rød engoberet
(602) Glansværdi 7



Skifer engoberet
(703) Glansværdi 2



Vulkansort ædelengoberet
(755) Glansværdi 22



Sort ædelengoberet
(745) Glansværdi 22



Sort glaseret
(738) Glansværdi 98

Gigant

En stor og budgetvenlig tagsten

En tegltagsten, der passer perfekt til det store tegltag grundet tagstenens dimensioner. Gigant er budgetvenlig og egner sig til såvel nybyg som renovering bygninger.

Plan falstagsten med et tidsløst udtryk

Budgetvenlig

Meget store tolerancer

Perfekt til nybyg samt renovering



Tekniske data Gigant

Vægt pr. stk. ca.	4,0 kg
Lægteafstand	383 - 403 mm
Middel dækbredde	263 mm
Totallængde	464 mm
Totalbredde	304 mm
Forbrug/m ²	9,5 stk./m ²
Minimumshældning med	22°
Absolut minimumshældning	16° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Tegltag Romerfals modeller



Rød engoberet
Glansværdi 12



Kastanjebrun ædelengoberet
Glansværdi 53



Bordeauxrød ædelengoberet
Glansværdi 58



Sort engoberet
Glansværdi 2



Sort glaseret
Glansværdi 73



Sort ædelengoberet
Glansværdi 54

Planfals 11

Plan vingefals med roligt udtryk

Planfals 11 er en tegltagsten, der passer til næsten alle tagflader. Det er en flad sten, der giver taget et roligt udtryk og er et fremragende valg til både nybyggeri og renoveringsprojekter. Den har meget store tolerancer, hvilket gør den perfekt til næsten alle tagflader.

Meget store tolerancer

Perfekt til nybyg samt renovering

Plan vingefals med romerfalstagstens udtryk



Tekniske data Planfals 11

Vægt pr. stk	4,0 kg
Lægteafstand	367- 405 mm
Middel dækbredde	247 mm
Totallængde	474 mm
Totalbredde	292 mm
Forbrug/m ²	10,9 stk./m ²
Minimumshældning med normalt undertag	22°

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Tegltag Romerfals modeller



Rød engoberet
Glansværdi 11



Kastanjebrun ædelengoberet
Glansværdi 53



Havannabrun engoberet
Glansværdi 11



Sort engoberet
Glansværdi 2



Sort glaseret
Glansværdi 73



Sort ædelengoberet
Glansværdi 54

Nordfals 10

Smuk, sort planfalstagsten med lav glansværdi

Nordfals-teglen er kendetegnet ved sin flotte, sorte matglaserede overflade. I områder, hvor der stilles særlige krav til lave glansgrader, men man ikke ønsker en matengoberet tegltagsten, kan denne teglstens med sin særlige matglaserede overflade anvendes.

Plan falstagsten med smukt æstetisk udtryk

Matglaseret overflade med kun glans 10

Perfekt til nybyg og renovering



Tekniske data Nordfals 10

Vægt pr. stk	4,0 kg
Lægteafstand	375 - 390 mm
Middel dækbredde	253 mm
Totallængde	456 mm
Totalbredde	299 mm
Forbrug/m²	10,1-10,5 stk./
Minimumshældning med normalt undertag	22°
Absolut minimumshældning	16° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Sort matglaseret
Glansværdi 10

Datura

En moderne og stilsikker tagsten

Datura-tagstenen er en helt igennem moderne og stilsikker tegltagsten. Resultatet er et stilrent tag med elegance og karakter. Datura er perfekt til mindre tage og er en falstagsten, som er nem at lægge.

Moderne udtryk

Ideel til både nybyg og renovering

Perfekt til mindre tage



Tekniske data Datura

Minimum taghældning	25° med undertag
Forbrug/m²	15,4-17,6 stk.
Vægt/stk..	3,02 kg
Vægt/m²	Ca. 48,5 kg
Bøjningstrækstyrke	Iht. EN 538
Vandgennemtrængelighed	Iht. EN 539-1
Frostfasthed	30 års garanti
Antal pr. palle	288 stk.
Vægt pr. palle	Ca. 900 kg
Antal stk. pr. pakke	6 stk.

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.




Datura Naturrød+



Naturrød+
(652) Glansværdi 1



Rustik engoberet
(872) Glansværdi 2

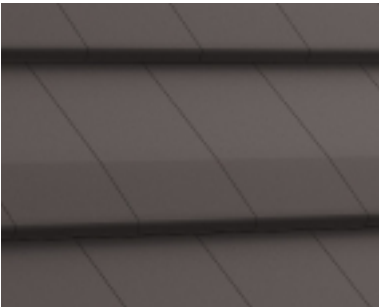

Skifer engoberet
(703) Glansværdi 2



Mat skifergrå glaseret
(756) Glansværdi 29



Matsort glaseret
(744) Glansværdi 31



Linea

Flad tegltagsten med moderne udtryk

Linea-teglen er brændt ved 1.200° (sinter-brænding), hvilket giver den en uovertruffen kvalitet. Den har et moderne og enkelt udtryk, som passer til det minimalistiske byggeri. Det er muligt at integrere solceller i Linea tagstenen.

Flad enkel tagsten

Moderne udtryk

Velegnet til huse med ensidig taghældning

Kan leveres med integreret solenergi



Tekniske data Linea

Vægt pr. stk.	4,5 kg
Lægteafstand	372-393 mm
Ved integreret solceller er lægteafstanden låst på 385 mmm	
Middel dækbredde	245 mm +/- 1 mm
Totallængde	485 mm
Totalbredde	290 mm
Forbrug/m²	10,5 stk./m²
Minimumshældning	22°
Absolut minimumshældning	10° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Linea Sintergrå ædelengoberet



Sinterød
Glansværdi 1



Sinterød engoberet
Glansværdi 1



Sintersort engoberet
Glansværdi 2



Sintergrå ædelengoberet
Glansværdi 10



Sinterzinkgrå ædelengoberet
Glansværdi 10



Thormod

Moderne tagsten med rene linjer og lang holdbarhed

Thormod tegltagsten er en helt plan tagsten, som passer godt til nutidens moderne byggeri i minimalistisk stil, hvor huset er præget af rene og enkle linjer.

Den flade tagsten gør den mindre modtagelig for stormskader, og teglens overflade er yderst holdbar mod slidtage.

Plan, moderne tagsten

Ideel til nyt,
moderne byggeri



Tekniske data Thormod

Vægt pr. stk ca.	3,9 kg
Lægteafstand	333 - 362 mm
Middel dækbredde	237 mm
Totallængde	436 mm
Totalbredde	285 mm
Forbrug/m²	11,8 - 12,8 stk./m²
Minimumshældning	30° / 25° *
Absolut minimumshældning	10° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Thormod Sort Engoberet



Sort engoberet

Glansværdi 2



Betontagsten, også kaldet cementtagsten, er et budgetvenligt og klassisk valg til de fleste eksisterende huse og nybyggeri.



Dobbelt D

Populær, klassisk betontagsten

Betontagsten Dobbelt D er den klassiske tagsten, som er et meget populært valg både ved renovering af ældre parcelhuse og ved nybyggeri. Den er gennemfarvet, dobbeltkrummet og har fået to gange overfladebehandling, så den er modstandsdygtig overfor mos og alger mange år frem. Dobbelt D kan leveres med smart montagesystem til solceller. Kontakt os for yderligere information.

Klassisk betontagsten med dobbelt krumning

Meget konkurrencedygtig pris

Velegnet til nybyg samt renovering



Teglrød

Glansværdi



Diamant teglrød

Glansværdi



Rød

Glansværdi



Diamant kastanjebrun



Diamant terracottarød



Brun



Diamant mellemgrå



Sort



Diamant sort

Tekniske data Dobbelt D

Vægt pr. stk.	4,0 kg
Lægteafstand	310 - 375 mm
Middel dækbredde ca.	300 mm
Totallængde	420 mm
Totalbredde	330 mm
Forbrug/m²	8,9 - 10,8 stk./m²
Minimumshældning med normalt undertag	14° *
Absolut minimumshældning	10° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Vingefals

Enkel vingefals i beton til mindre tage

En enkel og traditionel vingefalstagsten med en klassisk profil, der passer til både ældre og nyt byggeri. Den har fået to gange overfladebehandling, så den er yderst modstandsdygtig overfor mos og alger mange år frem.

Traditionel vinge betontagsten

Velegnet til mindre tage



Tekniske data Vingefals

Vægt pr. stk.	3,7 kg
Lægteafstand	310 - 375 mm
Middel dækbredde ca	250 mm
Totallængde	420 mm
Totalbredde	280 mm
Forbrug/m²	10,7 - 12,8 stk./m²
Minimumshældning med normalt undertag	14° *
Absolut minimumshældning	10° *

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

Betontag



Teglrød



Rød



Diamant terracottarød



Brun



Sort



Diamant sort



Skifer er et smukt naturmateriale med lang levetid og et naturligt rustikt udseende.



Traditionel skifer

Smuk, moderne naturskifer med lang levetid

Traditionel naturskifer er et tidløst og klassisk valg til oplægning på tag grundet sin lange levetid på op til 100 år. Dens smukke og traditionelle udseende tilføjer æstetisk værdi til enhver ejendom, hvilket gør det til et attraktivt valg for mange. Det er monteret med kobbersøm, som det er blevet gjort siden det 19. århundrede.

Moderne udtryk

Lang levetid

Kan leveres med integrerede solceller, når monteret i Konzept Roof



Tekniske data traditonel skifer

Standardformat	300 x 600 mm
Standardformat	250 x 500 mm
Special formater	Ved forespørgsel
EN 12.326-1	Europæisk harmoniseret
Vandabsorption	A1, bedste klasse
Urenheder, pyrit	T1, bedste klasse
Svovldioxid, surt miljø	S1, bedste klasse
Farve	Gråsort

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Gråsort





Montagesystem Konzept Roof®

Vi har udviklet vores eget montagesystem til montering af skifertag, som vi kalder Konzept Roof. Montagesystemet tilbyder en lang række fordele i forhold til traditionel montage af skifer. Systemet giver mulighed for integration af solceller samtidig med, at montagetiden reduceres væsentligt i forhold til et traditionelt monteret naturskifertag.

Tekniske data Konzept Roof®

Vægt	30 - 35 kg/m ²
Lægteafstand	309 -2/+10 mm
Middel dækbredde	300 mm
Totallængde	400 mm
Totalbredde	300 mm
Forbrug/m ²	11,1 stk. pr. m ²
Minimumshældning med normalt undertag	20°*

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Solceller

Solcelletag er blevet et utroligt populært valg til nybyggeri, men også til udskiftning af tag, fordi det udover at nedbringe energiforbruget også giver huse et æstetisk og strømlinet udtryk. Med vores solcelletag slipper du for at montere solceller oven på et andet tag, da solcellerne enten er nedfældet eller integreret i vores tagløsninger. Denne løsning giver et mere simpelt og elegant udtryk i taget. Vi tilbyder en komplet solcelleløsning inklusiv inverter og batteri. Kontakt os for mere information.

Solcelle MS81SB

Et solcellepanel af højeste kvalitet produceret i Europa. Det satinerede glas giver minimal refleksion, og panelet integreres plant i tagfladen og er helt sort uden blanke sølvstreng, således at taget beholder sit oprindelige udtryk. Solcellen er selvrensende og har en forventet levetid på +30 år.

Minimal refleksion



Fuld integration
i tagfladen

+30 års levetid



Tekniske data Solcelle MS81SB

Dimensioner	1465x400x5,5mm
Effekt	81W
Effekt pr. m²	178W
M² pr. panel	
- Skifer	0,46 m²
- Tegl	0,56 m²
Type	Monokrystalinske
Glas	Mat satineret glas, med sorte busbars

*Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



Integrerede solceller

Komproments integrerede solceller er tilpasset den omkringliggende tagbelægning i enten naturskifer eller tegl. Solceller følger derfor linjerne og fremspringet på taget, hvilket gør dem "næsten" usynlige. Solcellerne er produceret med hærdet mat satineret glas samt sorte "busbars", så glansen og farven passer så godt som muligt med de omkringliggende skiferplader eller teglsten.

Solceller og Naturskifer

Ønsker man solceller integreret i skifertag, kan vi tilbyde en komplet montageløsning med vores Koncept Roof. Når man integrerer solcellerne i samme montagesystem, som naturskiferen ligger i, vil panelerne fungere som tag på lige fod som naturskiferen. Det er derfor ikke nødvendigt at benytte special inddækninger eller andre dyre produkter til at sikre imod vandgennemtrængning. Der skal blot benyttes almindeligt undertag i området ligesom på resten af taget. Det betyder ligeledes, at de kvadratmeter, solcelleanlægget fylder, giver en fornuftig besparelse i naturskifer.

Solceller og Linea tegltag

Vi kan tilbyde integrerede solceller sammen med vores populære tegltagsten Linea. Vi har udviklet et specielt montagesystem til Linea, som muliggør fuld integration af solcellen. Den moderne, flade teglsten smelter flot sammen med solcellen og giver et ubrudt udseende på taget.

Nedfældede solceller

Komproments In-roof solcellesystem kan også benyttes til alle eksisterende tage samt i nyt tag i tegl eller beton. Solcellen kommer med et montagesystem, som gør det muligt at få solcellerne bygget ned i tagfladen. Kontrakt os for yderligere information herom.



Undertag

KOMPROMENT har et bredt udvalg af diffusionsåbne undertage. Vores undertage er både vind- og vandtætte og dækket af en total- og produktgaranti, så du kan føle dig tryk. Vores undertag kan desuden leveres med eget logo, så dit firma kan eksponeres under taglægningen. Kontakt os for nærmere information.

Viking 200

20 års produktgaranti

5 års totalgaranti

Varmerefleksion 30 %

Forstærkende net i midten

Farve: grå med sort tryk

Eksponeringsperiode: Max 2 måneder



DUKØ® MH



Viking 280

30 års produktgaranti

10 års totalgaranti

Varmerefleksion 30 %

Kondenssugende filt på bagsiden

Farve: grå med blåt tryk

Eksponeringsperiode: Max 2 måneder

Produktspecifik EPD

DUKØ® MH/H

Viking 400

40 års produktgaranti

20 års totalgaranti

Varmerefleksion 72 %

Farve: grå med sort tryk

Eksponeringsperiode: Max 3 måneder

Produktspecifik EPD



DUKØ® MH/H

Generelle betingelser

Det er en forudsætning for garantierne på undertag, at nedenstående kriterier er opfyldt:

- Materialer skal være monteret efter KOMPROMENTs montageanvisninger/alment teknisk fælleseje.
- Slutkunden skal kunne fremvise faktura fra KOMPROMENT/forhandler, og leverancen skal være fuldt betalt.

Produktgaranti

Der leveres nye materialer til byggepladsen.

Totalgaranti

Alle udskiftningsomkostninger dækkes af KOMPROMENT.





Porsborgparken 21
DK-9530 Støvring
salg@komproment.dk
www.komproment.dk



we are wienerberger