


Datablad URBAN L

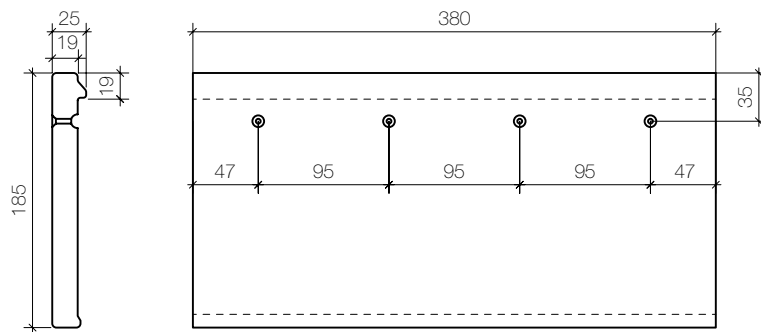

Tekniske data

Type	URBAN L
Farver	www.komproment.dk
Overflade	Ru
Dimensioner	L x B 185 mm x 380 mm
Godstykkelse	19 mm
Lægteafstand	81-142 mm
Anbefalet lægteafstand	130 mm
Forbrug/m ²	18,5-32 stk.
Forbrug/m ² ved anbefalet lægteafstand	20,26 stk.
Vægt/enhed	2,1 kg
Vægt/m ²	38,85-67,20 kg
Vægt/m ² ved anbefalet lægteafstand	42,55 kg
Tolerance	+/- 4 %
Vandoptagelse	+/- 0,7 %
Antal /palle	384 stk.
Bundtet	Ja - 8 stk. pr. bundt
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A4 rustfri skruer, 4,2 x 48 mm, afhængigt af belastning og lokale forhold. Der er i alt 4 forborede skruehuller i hver profil.
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015