


Datablad Arena 500L

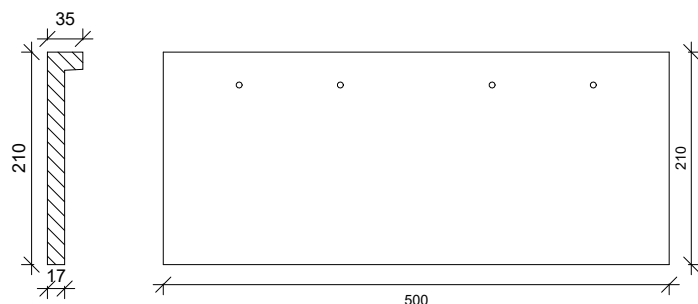

Tekniske data

Type	Arena 500L
Farver	www.komproment.dk
Overflade	Ru
Dimensioner	L x B 210 mm x 500 mm
Godstykkelser	14-18 mm
Lægteafstand	130-165 mm
Anbefalet lægteafstand	165 mm
Forbrug/m ²	12,12 til 15,38 stk.
Forbrug/m ² ved anbefalet lægteafstand	12,12 stk.
Vægt/enhed	4,0 kg
Vægt/m ²	ca. 48,48-61,52 mm
Vægt/m ² ved anbefalet lægteafstand	48,48 mm
Tolerance	+/- 1,5-2 %
Vandoptagelse	Sandstone: 17 % - øvrige farver: 11 %
Antal /palle	264 stk.
Bundtet	Nej
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A2 rustfri skruer. Der er i alt 4 forlukkede montagehuller i hver profil.
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015