


# Datablad Arena 500U

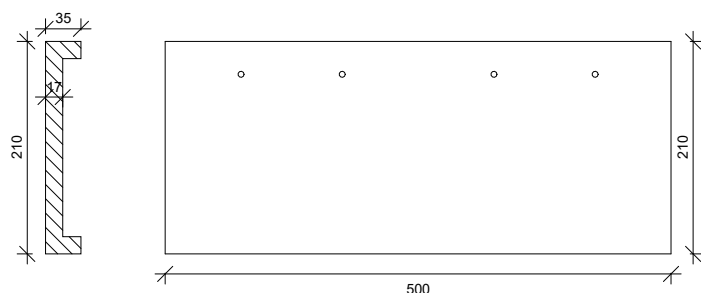

## Tekniske data

Type	Arena 500U
Farver	<a href="http://www.komproment.dk">www.komproment.dk</a>
Overflade	Ru
Dimensioner	L x B 210 mm x 500 mm
Godstykkelse	14-18 mm
Lægteafstand	130-165 mm
Anbefalet lægteafstand	165 mm
Forbrug/m <sup>2</sup>	12,12 til 15,38 stk.
Forbrug/m <sup>2</sup> ved anbefalet lægteafstand	12,12 kg
Vægt/enhed	4,1 kg
Vægt/m <sup>2</sup>	49,69-63,06 kg
Vægt/m <sup>2</sup> ved anbefalet lægteafstand	49,69 kg
Tolerance	+/- 1,5-2 %
Vandoptagelse	Sandstone: 17 % - øvrige farver: 11 %
Antal /palle	208 stk.
Bundtet	Nej
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A2 rustfri skruer. Der er i alt 4 forlukkede montagehuller i hver profil.
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015