


Datablad Arena 600L

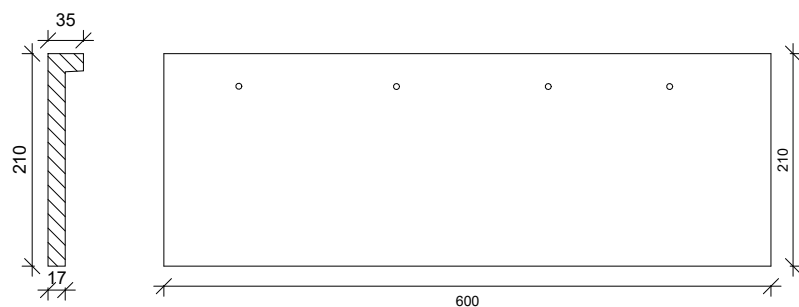

Tekniske data

Type	Arena 600L
Farver	www.komproment.dk
Overflade	Ru
Dimensioner	L x B 210 mm x 600 mm
Godstykkelse	14-18 mm
Lægteafstand	130-165 mm
Anbefalet lægteafstand	165 mm
Forbrug/m ²	10,1 til 12,82 stk.
Forbrug/m ² ved anbefalet lægteafstand	10,1 stk.
Vægt/enhed	4,05 kg
Vægt/m ²	40,91-51,92 kg
Vægt/m ² ved anbefalet lægteafstand	40,91 kg
Tolerance	+/- 1,5-2 %
Vandoptagelse	10 %
Antal /palle	256 stk.
Bundtet	Nej
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A2 rustfri skruer. Der er i alt 6-7 forlokkede montagehuller i hver profil.
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015