


Datablad Arena 600U

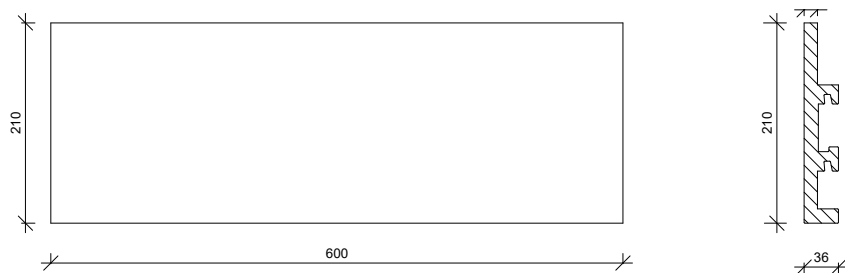

Tekniske data

Type	Arena 600U
Farver	www.komproment.dk
Overflade	Ru
Dimensioner	L x B 210 mm x 600 mm
Godstykkelse	14-18 mm
Lægteafstand	175-195 mm
Anbefalet lægteafstand	195 mm
Forbrug/m ²	8,55-9,53 stk.
Forbrug/m ² ved anbefalet lægteafstand	8,55 stk.
Vægt/enhed	4,9 kg
Vægt/m ²	41,90-46,70 kg
Tolerance	+/- 1,5-2 %
Vandoptagelse	10%
Antal /palle	256 stk.
Bundtet	Nej
Montage	Fastgøres med 2 stk. montageclips, klasse A2
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015