


Datablad DOMUS

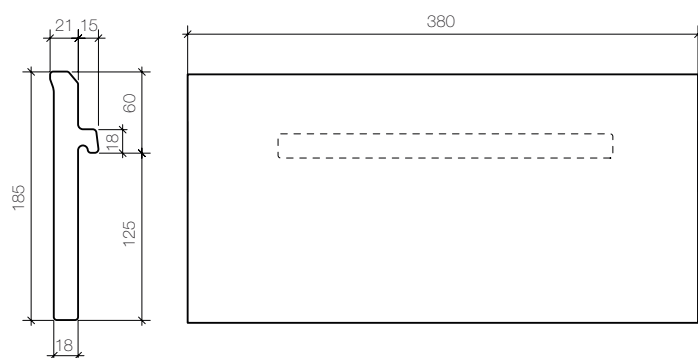

Tekniske data

Type	DOMUS
Farver	www.komproment.dk
Overflade	Børstet
Dimensioner	L x B 185 mm x 380 mm
Godstykkelser	18 mm
Lægteafstand	145-175 mm
Anbefalet lægteafstand	165 mm
Forbrug/m ²	15,04 til 18,15 stk.
Forbrug/m ² ved anbefalet lægteafstand	15,95 stk.
Vægt/enhed	2,45 kg
Vægt/m ²	36,85-44,47 kg
Vægt/m ² ved anbefalet lægteafstand	39,08 kg
Tolerance	+/- 4 %
Vandoptagelse	+/- 0,7 %
Antal /palle	288 stk.
Bundtet	Ja - 6 stk. pr. bundt
Montering	DOMUS beklædnings tegl bruges sammen med TC-Clip systemet, som består af en aluminiumsbærelægte og to klips per tegl. Hver tegl presses let op i profilet og holdes på plads af to klips. Det giver en hurtig og enkel montage helt uden skruer.
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015