Datablad Saga 400L

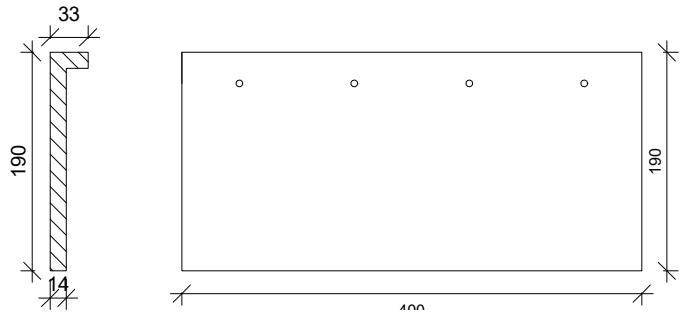

Tekniske data

Type	Saga 400L
Farver	www.komproment.dk
Overflade	Ru
Dimensioner	L x B 190 mm x 400 mm
Godstykkelse	14 mm
Lægteafstand	130-145 mm
Anbefalet lægteafstand	145 mm
Forbrug/m^2	17,2 til 19,2 stk.
Forbrug/m^2 ved anbefalet lægteafstand	17,2 stk.
Vægt/enhed	2,25 kg
Vægt/m^2	ca. 38,7 - 43,2 kg
Vægt/m^2 ved anbefalet lægteafstand	38,7 kg
Tolerance	+/- 1,5-2 %
Vandoptagelse	4,5 %
Antal /palle	384 stk.
Bundtet	Nej
Montering	Fastgøres med mindst 2 skruer i A2 rustfri skruer. Der er i alt 4 forlokkede montagehuller i hver profil.
Brandklasse	A1, DS/EN 1304:2013
Frostsikkerhed Norm	DS/EN 1304:2013 og DS/EN 539-2:2013
Indhold af aktive opløselige salte	DS/EN 771-2:2011+A1:2015