


# TAG- & UNDERTAGSKLÆB

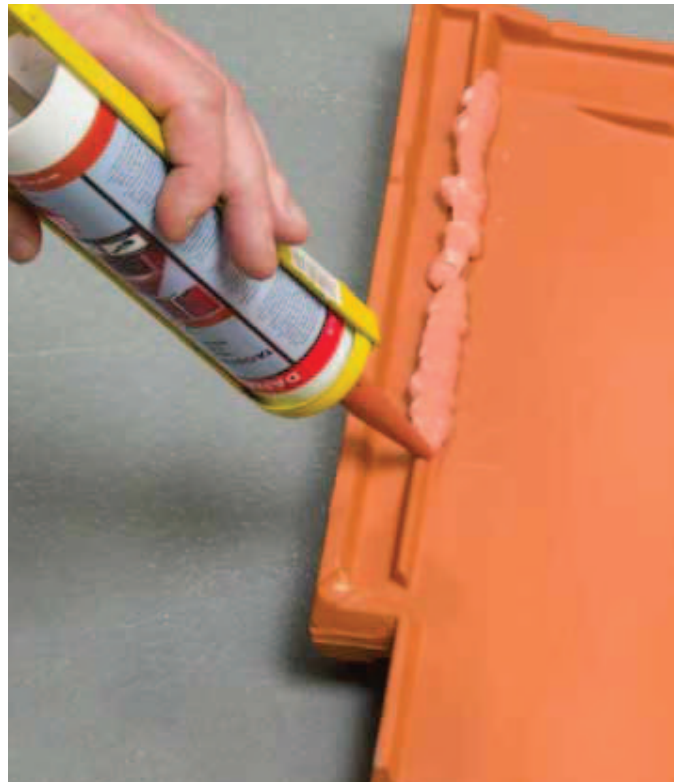

## Tag- & undertagsklæb

- Anvendes til limning af tegl og betontagsten.
- Anvendes til klæbning af KOMPROMENT undertag type 150 samt 280.
- Effektiv fastgørelse af tagstenene.

Anvendes til tegl- og betontagsten, ved montering af tilpassede sten, som f.eks. ved skotrender, ovenlys, og andre gennembrydninger. Anvendes desuden til fastgørelse af sten ved afslutninger, f.eks. gavlsten. Derudover anvendes limen også til alle samlinger og fastgørelser af KOMPROMENTE's diffusionsåbne undertage type 150 samt 280.

MS-baseret fugelim, der er udviklet til limning af tagsten og KOMPROMENT's diffusionsåbne undertage. Limen er hurtighærdende og giver en stærk og fleksibel samling. Tag- & undertagsklæben er lugtfri og kan efter gennemhærdning overmales. Limen har ligeledes en fremragende bestandighed over for klimatiske påvirkninger, og indeholder ikke opløsningsmidler.

# TAG- & UNDERTAGSKLÆB



Tagstenene rengøres i samlingen.



Tagstensklæben påføres på 100 % rene og tørre flader i sidefaldsen.




Tagstensklæben påføres langs hele sidefaldsen.



En ny tagsten lægges indover sidefaldsen og klemmes.



Tegstenene klemmes, evt. stavles oven på hinanden. Samles inden for 10 min.

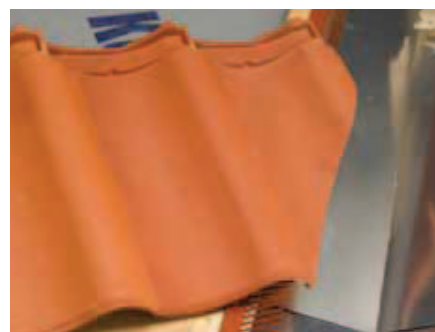

Det færdige resultat.

**NB: Fladerne skal være 100 % rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler. Ved fugning i frostvejr skal overfladerne være fri for is.**

## Teknisk data

Materiale	MS baseret fugelim
Farver	Sort og rød
Arbejdstemperatur	- 10° C til + 40° C
Indhold	290 ml pr. patron
Hærdning	Til montage, efter et døgn
Antal pr. kasse	12 stk.