


Datablad URBAN T

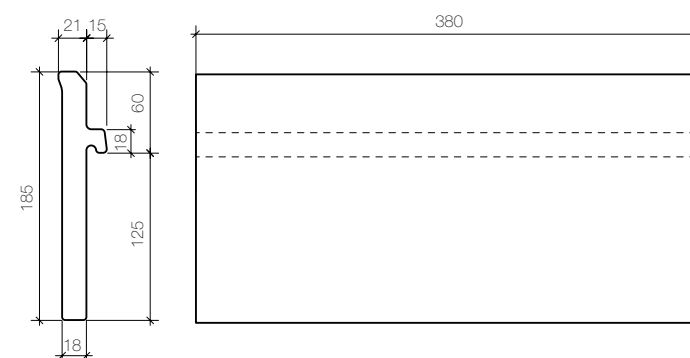

Tekniske data

Type	URBAN T for TC-Clip alu-system
Farver	Se vores website
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 36 mm
Tykkelse	18 mm
Lægteafstand	145-175 mm
Forbrug/m ²	ca. 16 stk. (afhængig af lægteafstand*)
Vægt/enhed	ca. 2,45 kg
Vægt/m ²	ca. 39,2 kg (afhængig af lægteafstand*)
Tolerance	+/- 4 %
Struktur	Børstet
Antal/palle	288 stykker
Vægt/palle	ca. 705,6 kg
Bundtet	6 stk./bundt
Montering	URBAN T beklædningstegl bruges sammen med TC-Clip systemet, som består af en aluminiums-bærelægte og to clips per tegl. Hver tegl presses let op i profilet og holdes på plads af to clips. Det giver en hurtig og enkel montage helt uden skruer.
Brandklasse	A1 – for systemet
Frosstsikkerhed Norm	EN 1304, E539-2
Indhold af aktive opløselige salte	S2 iht. EN 771-2
Bemærk	URBAN beklædningstegl er et naturligt og grovkeramisk produkt. Selv om produktionen konstant er underlagt streng kontrol, er mindre afskalning, samt mærker efter håndtering og montering tilladt, og der kan forekomme variationer i farve og struktur.

* Tal baseret på normal lægteafstand, 165 mm